

AutoMesh Baler

Packaging machine



The AutoMesh Baler packs consumer bags into master bags from rollstock raschel mesh. It counts packages entering each master bag, and uses two intermediate buckets to gently reduce drops as they enter into the master bags. Once a master bag is finished, it is separated into its own bag and securely stitched closed. The Automesh Baler is capable of packing 1 to 5 kg consumer bags into bales, and can pack at rates up to 9 bales per minute.

Features

- Left and right-hand versions available to fit the layout
- Robust, strong frame
- Two intermediate buckets to reduce drop heights
- Significantly reduces labor costs
- Clear doors around the machine for both safety and easy viewing of internal parts of the machine
- Easy access for service and maintenance

Options


- Vibrating motor in support belt
- Trough elevator belt
- Hugging incline belt

AutoMesh Baler

Packaging machine

Specifications	Values
Packing range	0.5 - 5 kg*
Bag width	520 - 600 mm
Bag height	420 - 800 mm
Capacity at 1kg	80 bags/min* (counting)
IP-rating	IP54
Air consumption (conditioned dry air)	200 L/min
Supply voltage	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Power consumption	6 kW
Weight of the machine	900 kg

*Depending on product, packaging type and other possible factors.

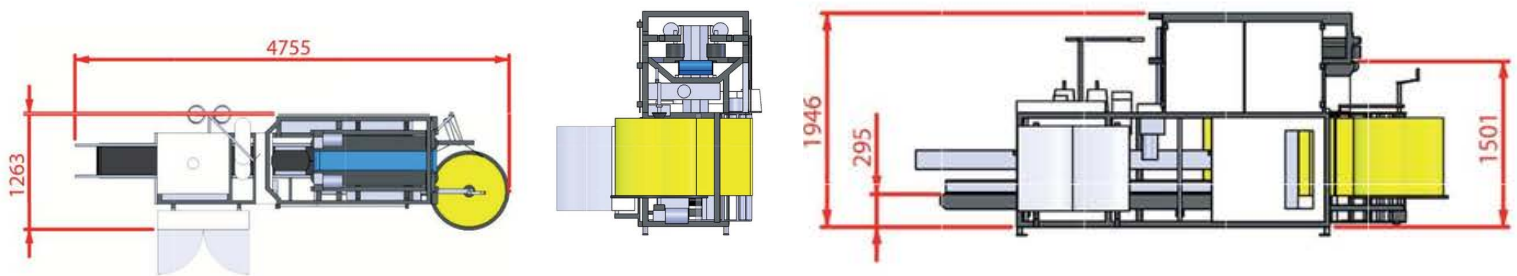

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
The Netherlands

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



AutoMesh Baler

Verpakkingsmachine



De AutoMesh Baler perst consumentenverpakkingen in omhulzakken van raschelgaas op rol. Het apparaat telt de verpakkingen die elke omhulzak binnenkomen en gebruikt twee tussenbakken om het aantal vallende verpakkingen te verminderen. Zodra een omhulzak klaar is, wordt deze in een aparte zak gedaan en stevig dichtgenaaid. De AutoMesh Baler kan consumentenverpakkingen van 1 tot 5 kg tot balen persen en kan tot 9 balen per minuut persen.

Funcities

- Verkrijgbaar in een linker- en rechteruitvoering, passend bij de lay-out.
- Robuust, sterk frame
- Twee tussenbakken om de valhoogte te beperken.
- Verlaagt de arbeidskosten aanzienlijk.
- Doorzichtige deuren rondom de machine zorgen voor veiligheid en maken het mogelijk om de interne onderdelen van de machine gemakkelijk te bekijken.
- Gemakkelijke toegang voor service en onderhoud.

Opties




- Trilmotor in draagriem
- Trogliftband
- Heupgordel

AutoMesh Baler

Verpakkingsmachine

Specificaties	Waarden
Verpakkingsbereik	0,5 - 5 kg*
Zakbreedte	520 - 600 mm
Zakhoogte	420 - 800 mm
Capaciteit bij 1 kg	80 zakken/min* (telling)
IP-classificatie	IP54
Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht)	200 l/min
Voedingsspanning	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stroomverbruik	6 kW
Gewicht van de machine	900 kg

*Afhankelijk van het product, het type verpakking en andere mogelijke factoren.

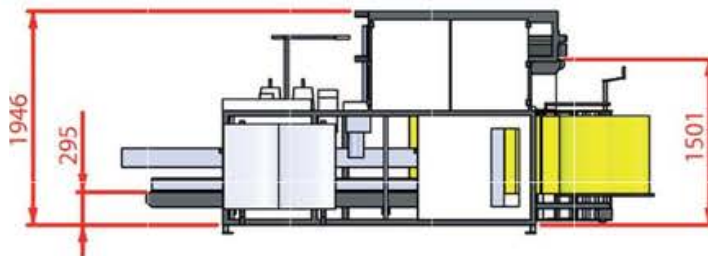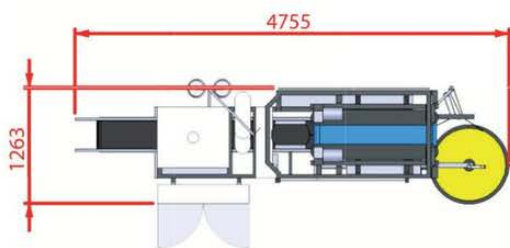

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Nederland


Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



AutoMesh Baler

Máquina de embalaje

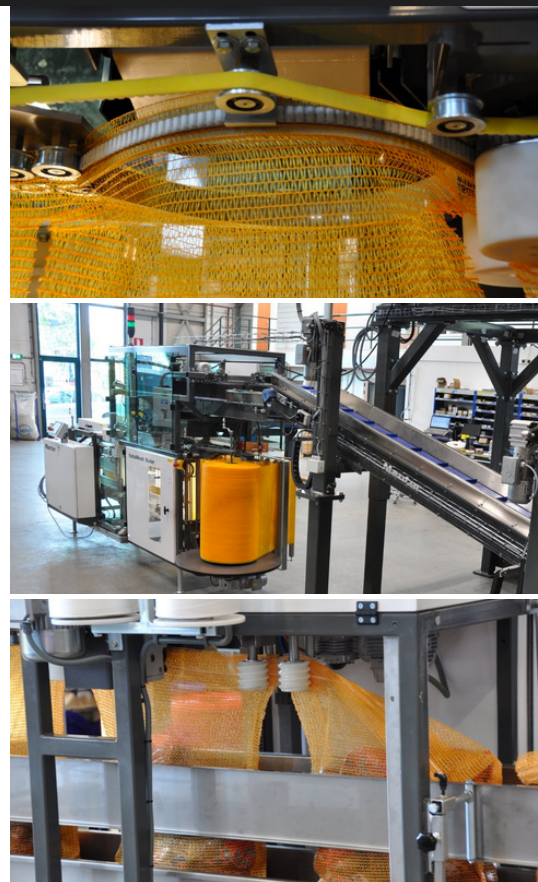

La empacadora AutoMesh empaqueta bolsas de consumo en bolsas maestras a partir de malla Raschel en rollo. Cuenta los paquetes que entran en cada bolsa maestra y utiliza dos cangilones intermedios para reducir con cuidado las caídas al entrar en las bolsas maestras. Una vez terminada la bolsa maestra, se separa en su propia bolsa y se cierra con costuras seguras. La empacadora Automesh puede empaquetar bolsas de consumo de 1 a 5 kg en pacas, a una velocidad de hasta 9 pacas por minuto.

Características

- Versiones para izquierda y derecha disponibles para adaptarse al diseño.
- Marco robusto y fuerte
- Dos cucharones intermedios para reducir la altura de caída
- Reduce significativamente los costos laborales
- Puertas transparentes alrededor de la máquina para mayor seguridad y para facilitar la visualización de las partes internas de la máquina.
- Fácil acceso para servicio y mantenimiento.

Opciones




- Motor vibratorio en correa de soporte
- Cinturón elevador de canaleta
- Cinturón de inclinación de abrazo

AutoMesh Baler

Máquina de embalaje

Presupuesto	Valores
Rango de embalaje	0,5 - 5 kg*
Ancho del saco	520 - 600 mm
Altura del saco	420 - 800 mm
Capacidad a 1kg	80 bolsas/min* (contando)
Clasificación IP	IP54
Consumo de aire (aire seco acondicionado)	200 L/min
Tensión de alimentación	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consumo de energía	6 kW
Peso de la máquina	900 kg

*Dependiendo del producto, tipo de embalaje y otros posibles factores.

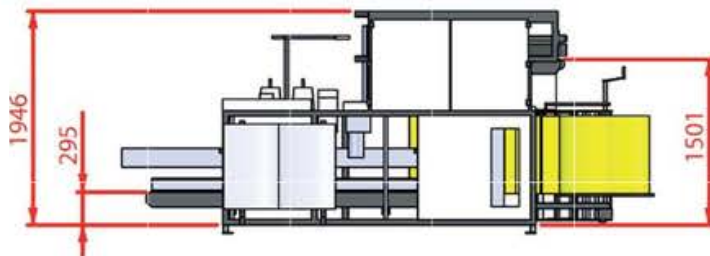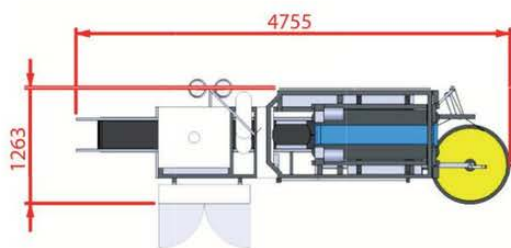

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Países Bajos


Contacto

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



AutoMesh Baler

Verpackungsmaschine

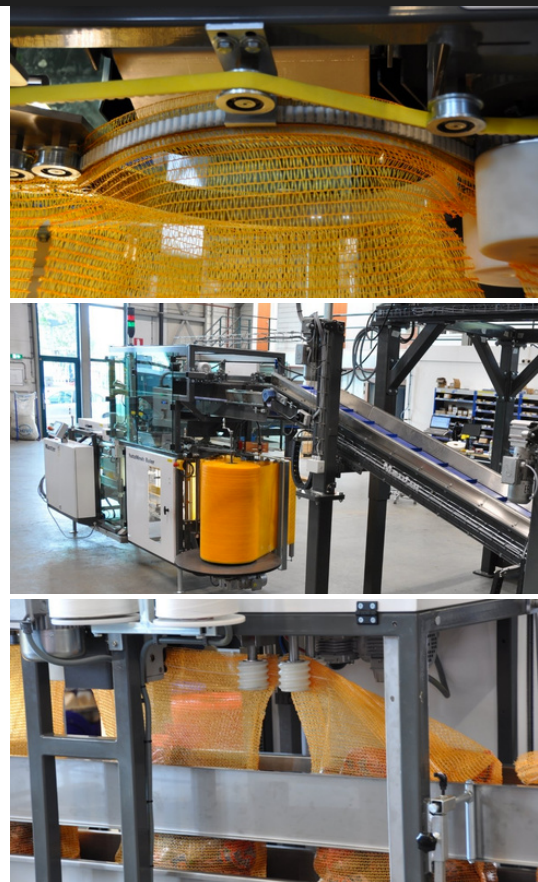

Die AutoMesh-Ballenpresse verpackt Verbraucherbeutel aus Raschelgewebe in Masterbeutel. Sie zählt die in jeden Masterbeutel einlaufenden Beutel und verwendet zwei Zwischenbehälter, um das Fallenlassen der Beutel beim Einfüllen in die Masterbeutel zu minimieren. Sobald ein Masterbeutel voll ist, wird er in einen separaten Beutel umgefüllt und sicher vernäht. Die AutoMesh-Ballenpresse kann Verbraucherbeutel von 1 bis 5 kg zu Ballen verpacken und erreicht eine Leistung von bis zu 9 Ballen pro Minute.

Merkmale

- Links- und Rechtsversionen sind erhältlich, um dem Layout gerecht zu werden.
- Robuster, stabiler Rahmen
- Zwei Zwischenbehälter zur Reduzierung der Fallhöhe
- Reduziert die Arbeitskosten erheblich
- Transparente Türen um die Maschine herum sorgen sowohl für Sicherheit als auch für eine gute Sicht auf die inneren Teile der Maschine.
- Einfacher Zugang für Service und Wartung

Optionen




- Vibrationsmotor im Stützband
- Trogförderband
- Steigungsgurt

AutoMesh Baler

Verpackungsmaschine

Spezifikationen	Werte
Verpackungsbereich	0,5 - 5 kg*
Beutelbreite	520 - 600 mm
Beutelhöhe	420 - 800 mm
Kapazität bei 1 kg	80 beutel/min* (Zählung)
IP-Schutzart	IP54
Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft)	200 l/min
Versorgungsspannung	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stromverbrauch	6 kW
Gewicht der Maschine	900 kg

*Abhängig vom Produkt, der Verpackungsart und anderen möglichen Faktoren.

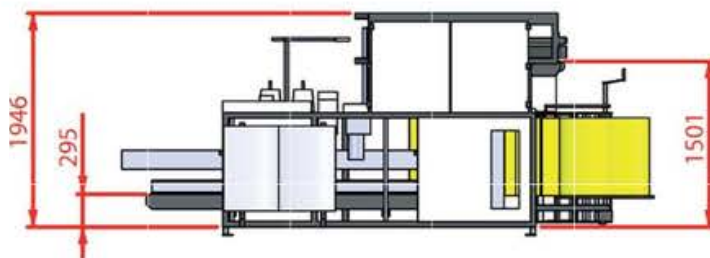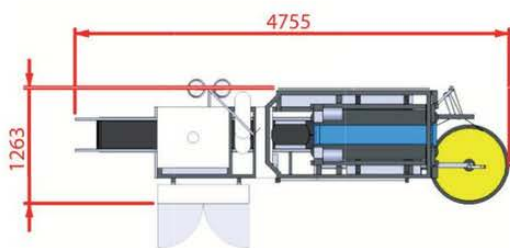

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Niederlande


Kontakt

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



AutoMesh Baler

Machine d'emballage

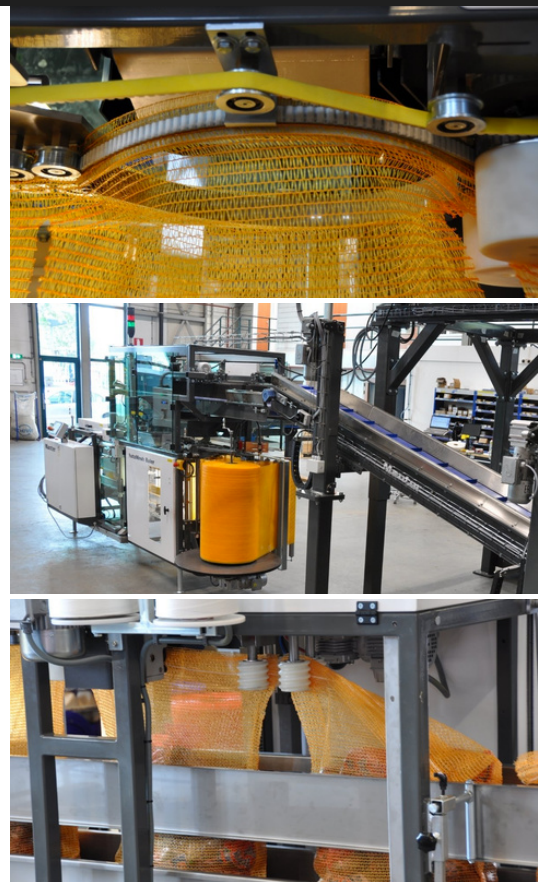

La presse à balles AutoMesh conditionne les sachets de consommation dans des sacs-poubelle à partir de rouleaux de filet Raschel. Elle compte les sachets entrant dans chaque sac-poubelle et utilise deux godets intermédiaires pour amortir les chutes lors de leur introduction. Une fois le sac-poubelle rempli, il est séparé et fermé hermétiquement par une couture. La presse AutoMesh peut conditionner des sachets de consommation de 1 à 5 kg en balles, à une cadence allant jusqu'à 9 balles par minute.

Caractéristiques

- Versions gauche et droite disponibles pour s'adapter à la configuration
- Cadre robuste et solide
- Deux godets intermédiaires pour réduire la hauteur de chute
- Réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre
- Des portes transparentes autour de la machine assurent la sécurité et facilitent la visualisation des pièces internes.
- Accès facile pour l'entretien et la maintenance

Options




- Moteur vibrant dans la courroie de support
- Courroie d'ascenseur à auge
- ceinture inclinable enveloppante

AutoMesh Baler

Machine d'emballage

Caractéristiques	Valeurs
Gamme d'emballage	0,5 - 5 kg*
Largeur du sac	520 - 600 mm
Hauteur du sac	420 - 800 mm
Capacité à 1 kg	80 sacs/min* (comptage)
Indice de protection IP	IP54
Consommation d'air (air sec conditionné)	200 L/min
Tension d'alimentation	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consommation électrique	6 kW
Poids de la machine	900 kg

*Selon le produit, le type d'emballage et d'autres facteurs possibles.

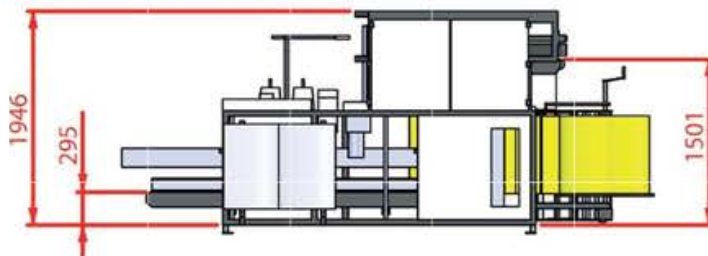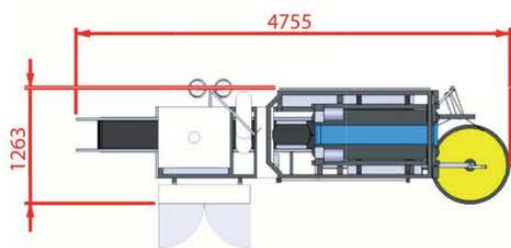

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Pays-Bas

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

