


AutoMesh

Packaging machine

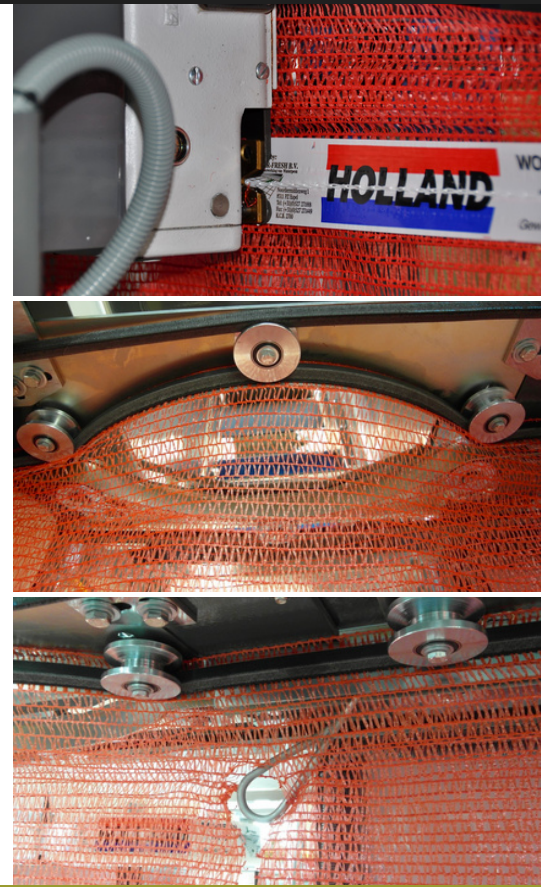

The AutoMesh is a fully automatic bagging machine designed for mesh-style bags made from roll stock. Bags are formed and separated using a vertical heating element, which seals the mesh to create strong, durable edges. Product flows through the fixed filling holes into the bag, which is carried on a support belt. The bag is then conveyed to an industrial sewing unit for a stitched closure. A hot hand separates the bags after stitching, ensuring smooth handling and continuous operation.

Features

- Industrial stitching for strong, reliable closures
- Thread break detection ensures automatic stop
- CE-compliant with integrated safety switches
- Vibrating hopper to prevent blockages
- Easy height adjustment for long bags
- Vertical heat seal bars cut bag sides from rollstock
- Hot-hand sealer separates bags after stitching
- User-friendly touchscreen for easy operation

Options




- Open/close filling hole to create a large fill opening and prevent blockages
- Tape dispenser (50 to 80mm) to allow labels to be sewn to bag

AutoMesh

Packaging machine

Specifications	Values
Packing range	5 - 25 kg*
Bag width	350 - 600 mm
Bag height	420 - 800 mm
Capacity at 5kg up to	24 bags/min*
IP-rating	IP54
Air consumption (conditioned dry air)	200 L/min
Supply voltage	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Power consumption	7.5 kW
Weight of the machine	1000 kg

*Depending on product, packaging type and other possible factors.

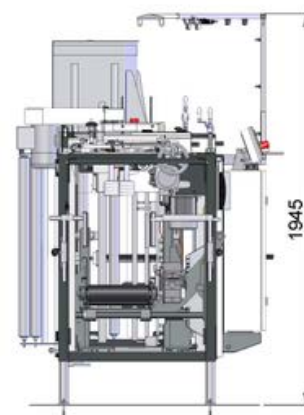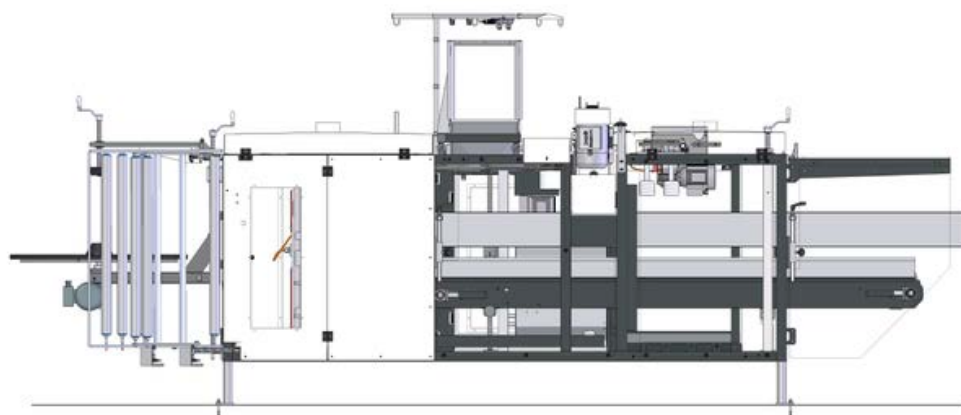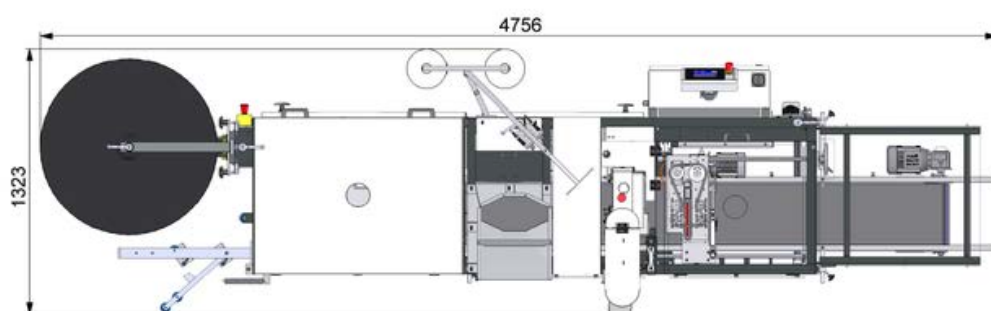

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com


Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 The Netherlands



AutoMesh

Verpakkingsmachine

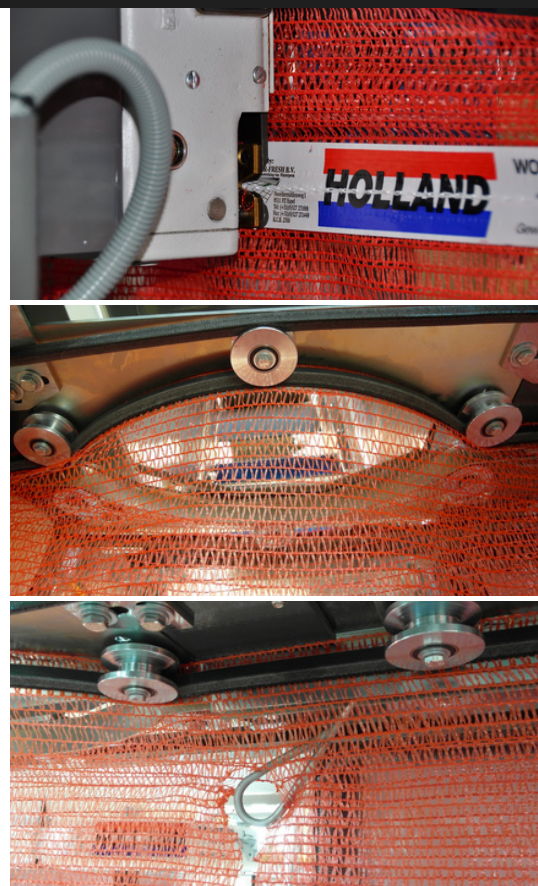

De AutoMesh is een volledig automatische verpakkingsmachine voor netzakken van rolmateriaal. De zakken worden gevormd en gescheiden met een verticaal verwarmingselement, dat het net afdicht en sterke, duurzame randen creëert. Het product stroomt via de vaste vulopeningen de zak in, die wordt gedragen door een transportband. De zak wordt vervolgens naar een industriële naaimachine geleid voor een gestikte sluiting. Een warmtehand scheidt de zakken na het stikken, wat zorgt voor een soepel verloop en continue werking.

Functies

- Industriële stiksels voor sterke, betrouwbare sluitingen
- Detectie van draadbreek zorgt voor automatische stop
- CE-conform met geïntegreerde veiligheidschakelaars
- Trillende trechter om blokkades te voorkomen
- Eenvoudige hoogteverstelling voor lange zakken
- Verticale warmte-afdichtingsstangen snijden zakken van rolmateriaal
- Hot-hand sealer scheidt zakken na het stikken
- Gebruiksvriendelijk touchscreen voor eenvoudige bediening

Opties




- Open/sluit de vulopening om een grote vulopening te creëren en verstoppingen te voorkomen.
- Tapedispenser (50 tot 80 mm) om etiketten op de zak te naaien.

AutoMesh

Verpakkingsmachine

Specificaties	Waarden
Verpakkingsbereik	5 - 25 kg*
Zakbreedte	350 - 600 mm
Zakhoogte	420 - 800 mm
Capaciteit bij 5 kg tot	24 zakken/min*
IP-classificatie	IP54
Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht)	200 l/min
Voedingsspanning	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stroomverbruik	7,5 kW
Gewicht van de machine	1000 kg

*Afhankelijk van het product, het type verpakking en andere mogelijke factoren.

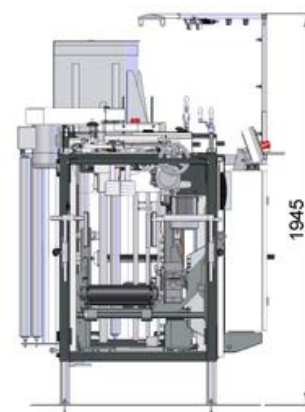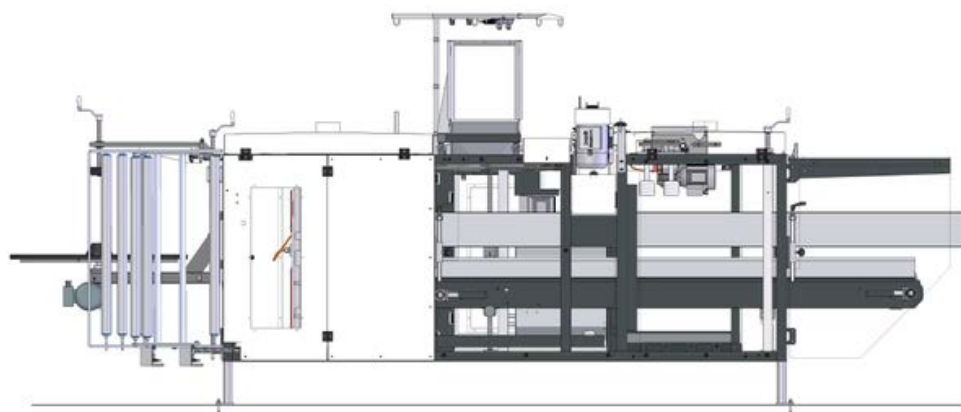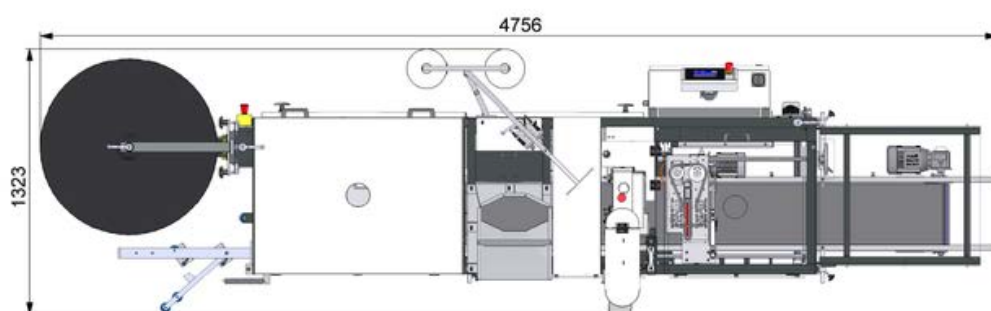

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com


Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Nederland



AutoMesh

Máquina de embalaje

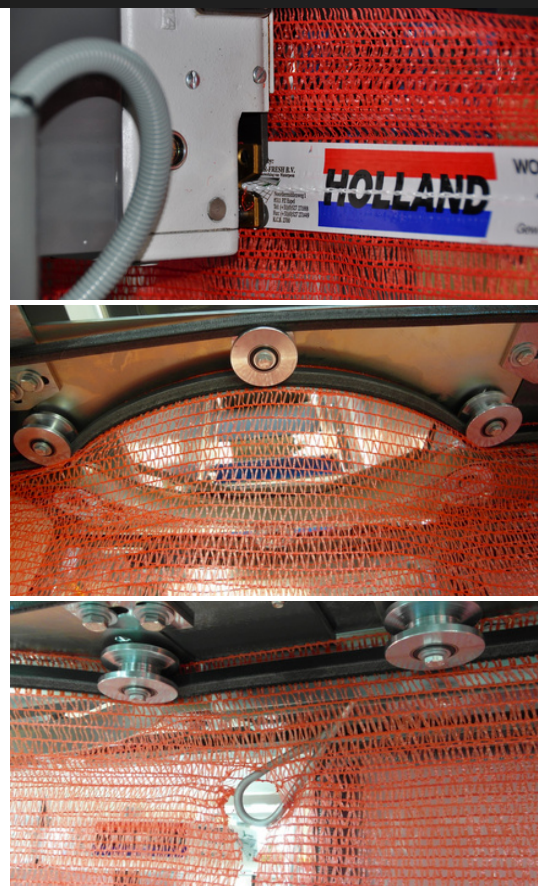

El AutoMesh es una máquina de envasado totalmente automática diseñada para bolsas de malla a partir de rollos. Las bolsas se forman y se separan mediante un elemento de calentamiento vertical, que sella la malla y crea bordes fuertes y duraderos. El producto fluye a través de las aberturas de llenado fijas dentro de la bolsa, que se transporta sobre una cinta de soporte. La bolsa se conduce luego a una unidad de costura industrial para un cierre cosido. Una mano caliente separa las bolsas después de la costura, asegurando un manejo fluido y un funcionamiento continuo.

Características

- Costura industrial para cierres fuertes y fiables
- Detección de rotura de hilo asegura parada automática
- Cumple con la normativa CE con interruptores de seguridad integrados
- Tolva vibratoria para evitar bloqueos
- Ajuste de altura fácil para bolsas largas
- Barras de sellado vertical por calor cortan los lados de las bolsas desde rollo
- Sellador manual caliente separa las bolsas después de la costura
- Pantalla táctil fácil de usar para una operación sencilla

Opciones




- Abra/cierre el orificio de llenado para crear una abertura de llenado grande y evitar bloqueos
- Dispensador de cinta (50 a 80 mm) para poder coser etiquetas a la bolsa

AutoMesh

Máquina de embalaje

Presupuesto	Valores
Rango de embalaje	5 - 25 kg*
Ancho del saco	350 - 600 mm
Altura del saco	420 - 800 mm
Capacidad a 5kg hasta	24 sacos/min*
Clasificación IP	IP54
Consumo de aire (aire seco acondicionado)	200 L/min
Tensión de alimentación	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consumo de energía	7,5 kW
Peso de la máquina	1000 kg

*Dependiendo del producto, tipo de embalaje y otros posibles factores.

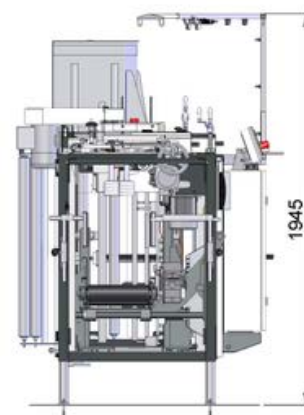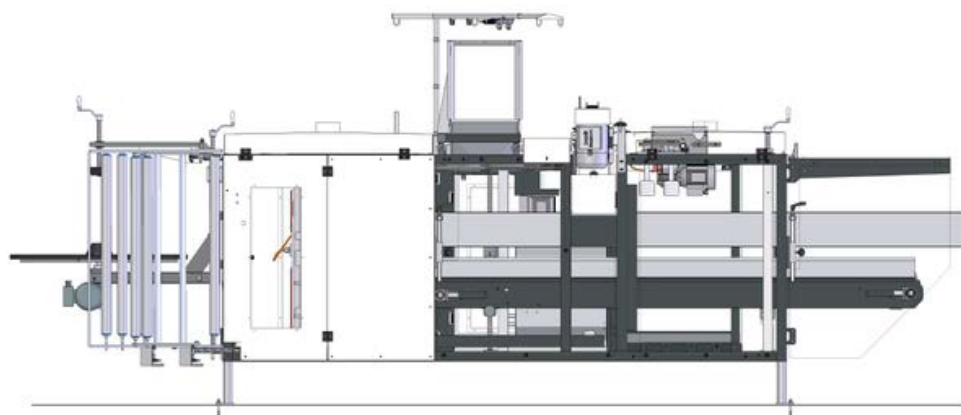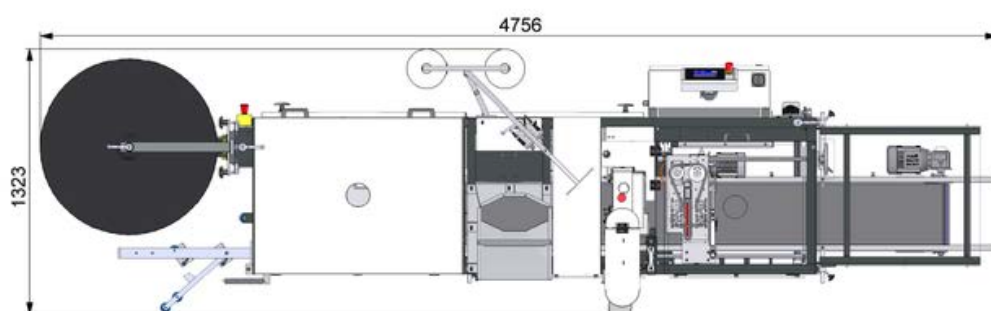

Contacto

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com


Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Países Bajos



AutoMesh

Verpackungsmaschine

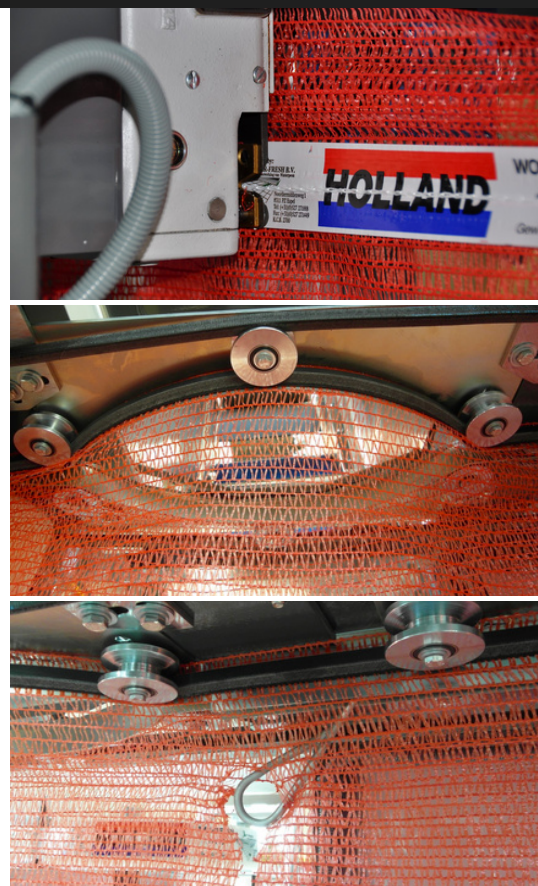

Der AutoMesh ist eine vollautomatische Verpackungsmaschine für Netztaschen aus Rollenmaterial. Die Taschen werden mit einem vertikalen Heizelement geformt und getrennt, das das Netz verschweißt und stabile, langlebige Kanten erzeugt. Das Produkt fließt durch die festen Befüllöffnungen in die Tasche, die auf einem Tragband transportiert wird. Die Tasche wird anschließend zu einer industriellen Nähmaschine für einen gestickten Verschluss weitergeleitet. Eine Heißhand trennt die Taschen nach dem Nähen, was einen reibungslosen Ablauf und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleistet.

Merkmale

- Industrielles Nähen für starke, zuverlässige Verschlüsse
- Fadenbrucherkennung sorgt für automatisches Stoppen
- CE-konform mit integrierten Sicherheitsschaltern
- Vibrationsbehälter verhindert Blockierungen
- Einfache Höhenverstellung für lange Beutel
- Vertikale Heißsiegelstangen schneiden Beutelseiten aus Rollenmaterial
- Heiß-Hand-Versiegler trennt Beutel nach dem Nähen
- Benutzerfreundlicher Touchscreen für einfache Bedienung

Optionen




- Das Einfüllloch kann geöffnet/geschlossen werden, um eine große Einfüllöffnung zu schaffen und Verstopfungen zu verhindern.
- Klebebandabroller (50 bis 80 mm) zum Annähen von Etiketten an Beutel

AutoMesh

Verpackungsmaschine

Spezifikationen	Werte
Verpackungsbereich	5 - 25 kg*
Sackhöhe	350 - 600 mm
Sackbreite	420 - 800 mm
Kapazität bei 5 kg bis zu	24 Säcke/Min*
IP-Schutzart	IP54
Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft)	200 l/min
Versorgungsspannung	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stromverbrauch	7,5 kW
Gewicht der Maschine	1000 kg

*Abhängig vom Produkt, der Verpackungsart und anderen möglichen Faktoren.

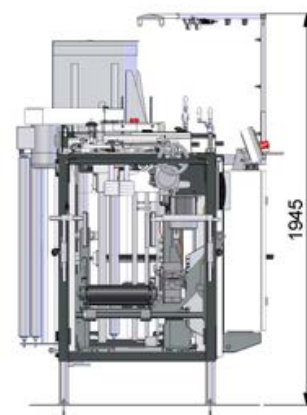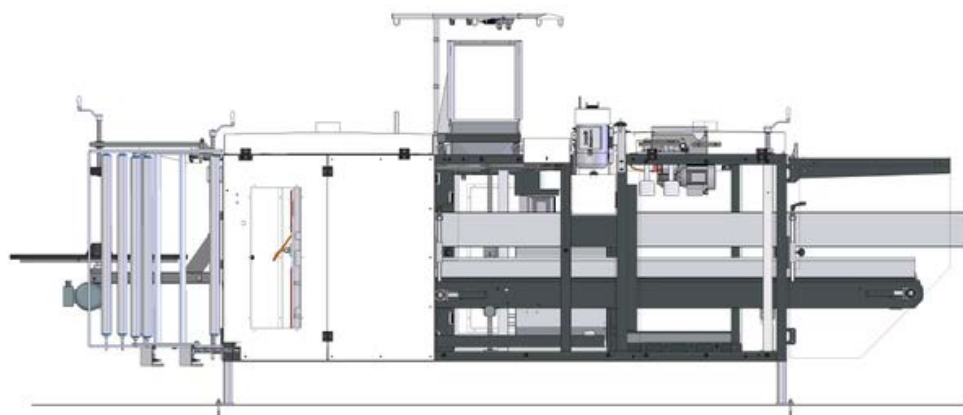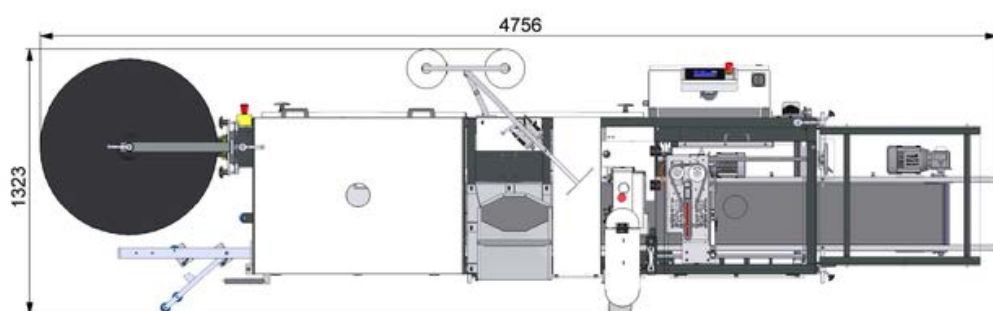

Kontakt

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com


Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Niederlande



AutoMesh

machine d'emballage

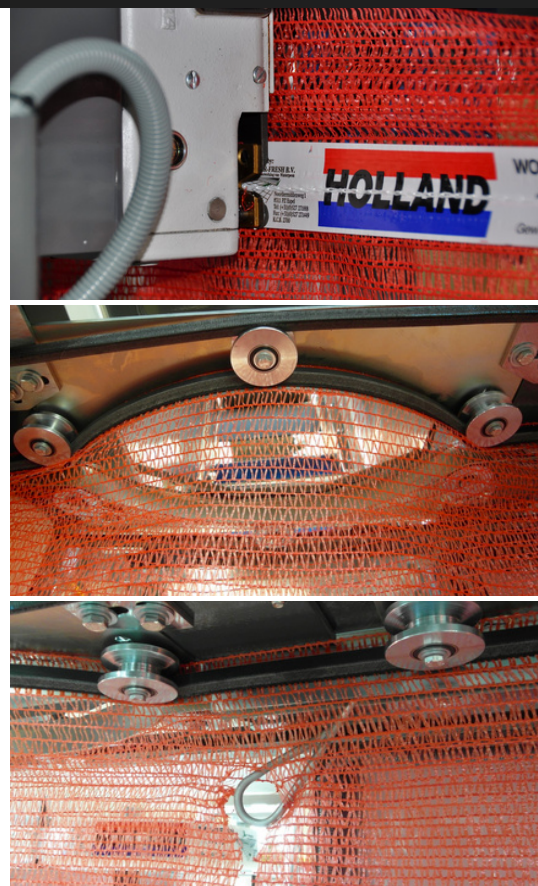

L'AutoMesh est une machine à ensacher entièrement automatique conçue pour les sacs en filet à partir de rouleaux. Les sacs sont formés et séparés à l'aide d'un élément chauffant vertical, qui scelle le filet et crée des bords solides et durables. Le produit passe par les ouvertures de remplissage fixes dans le sac, qui est transporté sur un tapis de support. Le sac est ensuite conduit vers une unité de couture industrielle pour une fermeture cousue. Une main chauffante sépare les sacs après la couture, assurant une manipulation fluide et un fonctionnement continu.

Caractéristiques

- Couture industrielle pour des fermetures solides et fiables
- Détection de rupture de fil assurant l'arrêt automatique
- Conforme CE avec interrupteurs de sécurité intégrés
- Trémie vibrante pour éviter les blocages
- Réglage en hauteur facile pour les grands sacs
- Barres de soudure verticale à chaud découpant les côtés des sacs depuis le rouleau
- Scelleuse manuelle à chaud séparant les sacs après couture
- Écran tactile convivial pour une utilisation facile

Options




- Ouvrir/fermer l'orifice de remplissage pour créer une large ouverture et éviter les obstructions.
- Dévidoir de ruban adhésif (50 à 80 mm) permettant de coudre des étiquettes sur le sac

AutoMesh

Machine d'emballage

Caractéristiques	Valeurs
Gamme d'emballage	5 - 25 kg*
Largeur du sac	350 - 600 mm
Hauteur du sac	420 - 800 mm
Capacité à 5 kg jusqu'à	24 sacs/min*
Indice de protection IP	IP54
Consommation d'air (air sec conditionné)	200 L/min
Tension d'alimentation	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consommation électrique	7,5 kW
Poids de la machine	1000 kg

*Selon le produit, le type d'emballage et d'autres facteurs possibles.

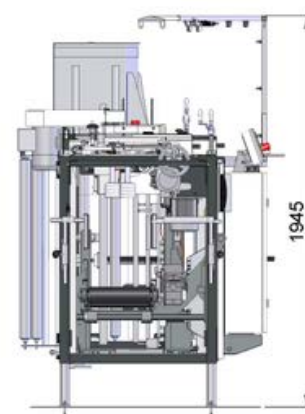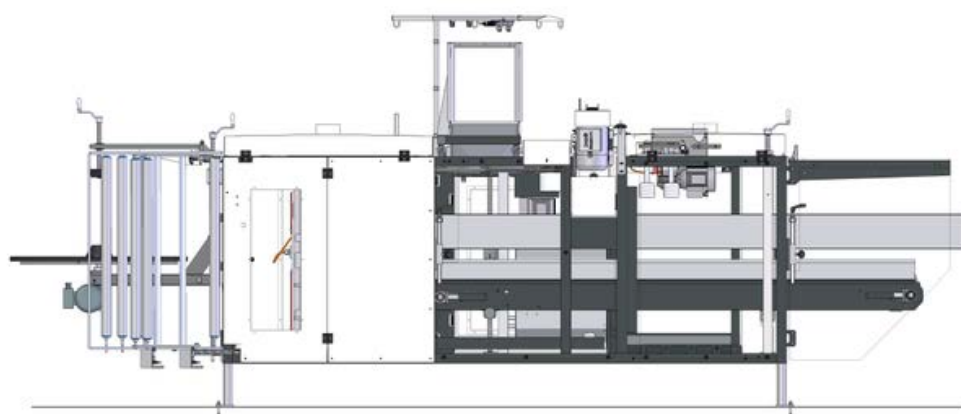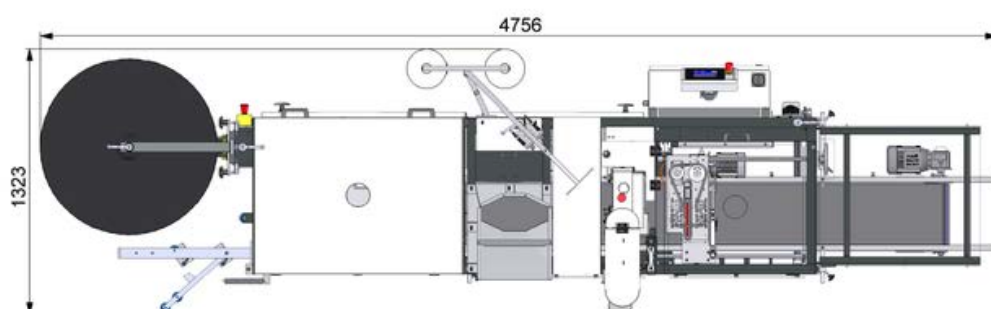

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Pays-Bas

