


# Baler

Packaging machine

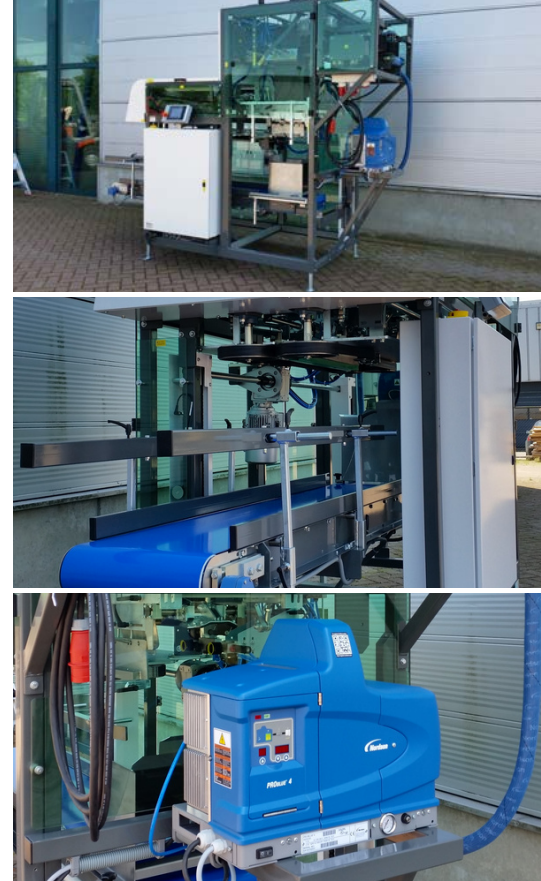

The Baler packs consumer bags into paper, poly, or mesh master bags. It counts packages entering into each master bag and once finished, closes with a sewing head, heat seal, or glue. A vertical lift (option) provides gentle handling by catching bags and reducing drops as they enter the master bags. The Baler is capable of packing up to 10 kg consumer bags and can pack at rates of up to nine bales per minute. Its flexible design and multiple features ensure it can easily integrate into any packing facility.

## Features

- Vertical lift gently adds bags to the master bag
- Strong and compact frame
- Left- and right-hand versions to suit any layout
- Easy access for maintenance and service
- User-friendly software for quick setup creation
- Clear safety doors for visibility and protection
- Optional router enables remote support

## Options

- Overhead bypass to redirect bags into bins or packing table
- Gusset tuckers
- Seal unit for poly bags
- Vibrating motor in support belt
- Bin mode (slide under the filling head)
- Trough elevator belt
- Hugging incline belt

# Baler

Packaging machine

| Specifications                        | Values                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Packing range                         | 15 - 25 kg                          |
| Capacity up to                        | 60 bags/min*                        |
| IP-rating                             | IP54                                |
| Air consumption (conditioned dry air) | 150 L/min                           |
| Supply voltage                        | 3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND |
| Power consumption                     | 5 kW                                |
| Weight of the machine                 | 1350 kg                             |


\*Depending on product, packaging type and other possible factors.

## Poly bags

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Packing range          | 15 - 25 kg            |
| Bag width              | 340 - 390 mm          |
| Bag depth   gusset x 2 | 178 - 233 mm          |
| Bag height             | 550 - 915 mm          |
| Capacity at 25kg up to | 60 consumer bags/min* |
| Closing options        | Seal or glue          |

## Paper bags

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Packing range          | 15 - 25 kg            |
| Bag width              | 510 - 540 mm          |
| Bag height             | 550 - 915 mm          |
| Capacity at 25kg up to | 60 consumer bags/min* |
| Closing options        | Sew or glue           |

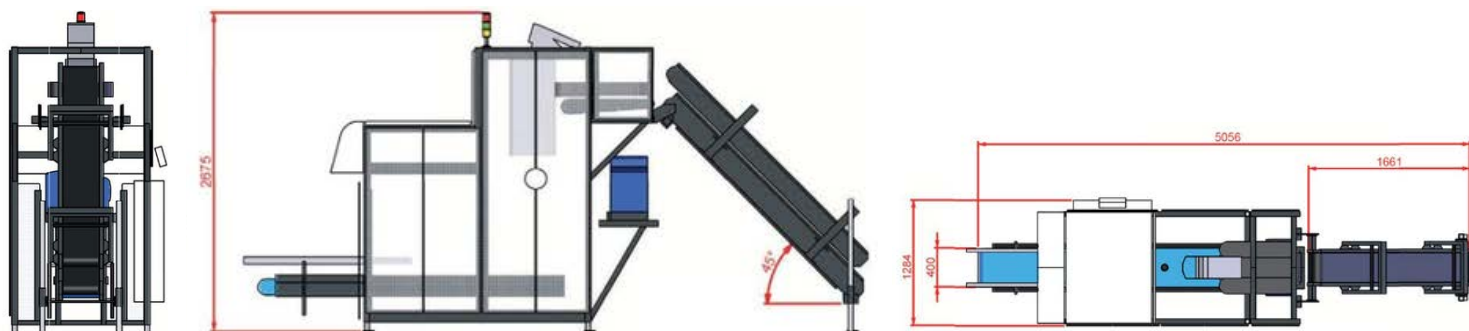

## Contact

+31 591 626300  
 sales@manter.com  
 www.manter.com

## Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66  
 7825 AL Emmen  
 The Netherlands



## Baler

Verpakkingsmachine



De Baler verpakt consumenten-verpakkingen in papieren, polyethyleen of gaas-grootzakken. Het apparaat telt de verpakkingen die in de omzakken terechtkomen en sluit deze vervolgens af met een naaikop, hitteverzegeling of lijm. Een verticale lift (optioneel) zorgt voor een voorzichtige behandeling door de zakken op te vangen en het vallen ervan te minimaliseren. De Baler kan consumentenverpakkingen tot 10 kg verwerken en heeft een snelheid van maximaal negen omzakken per minuut. Dankzij het flexibele ontwerp en de vele functies kan de Baler eenvoudig in elke verpakkingsfaciliteit worden geïntegreerd.

### Functies

- Verticaal lift voegt zakken voorzichtig toe aan de masterbag
- Sterk en compact frame
- Links- en rechtsuitvoering voor elke lay-out
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud en service
- Gebruiksvriendelijke software voor snelle aanmaak van instellingen
- Transparante veiligheidsdeuren voor zicht en bescherming
- Optionele router voor ondersteuning op afstand

### Opties

- Bovenliggende bypass om zakken naar bakken of een inpaktafel te leiden.
- Vouwmechanisme voor gussets
- Sluitunit voor plastic zakken
- Trilmotor in afvoerband
- Bin mode (schuif onder de vulkop)
- Trough elevator belt
- Hugging incline belt

# Baler

Verpakkingsmachine

| Specificaties                                | Waarden                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verpakkingsbereik                            | 15 - 25 kg                          |
| Capaciteit tot                               | 60 zakken/min*                      |
| IP-classificatie                             | IP54                                |
| Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht) | 150 l/min                           |
| Voedingsspanning                             | 3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND |
| Stroomverbruik                               | 5 kW                                |
| Gewicht van de machine                       | 1350 kg                             |


\*Afhankelijk van het product, het type verpakking en andere mogelijke factoren.

## Plastic zakken

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Verpakkingsbereik        | 15 - 25 kg          |
| Tasbreedte               | 340 - 390 mm        |
| Zakdiepte   zijvouw x 2  | 178 - 233 mm        |
| Hoogte van de tas        | 550 - 915 mm        |
| Capaciteit bij 25 kg tot | 60 zakken/min*      |
| Sluitingsopties          | Afdichten of lijmen |

## Papieren zakken

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Verpakkingsbereik        | 15 - 25 kg     |
| Tasbreedte               | 510 - 540 mm   |
| Hoogte van de tas        | 550 - 915 mm   |
| Capaciteit bij 25 kg tot | 60 zakken/min* |
| Sluitingsopties          | Naai of lijm   |

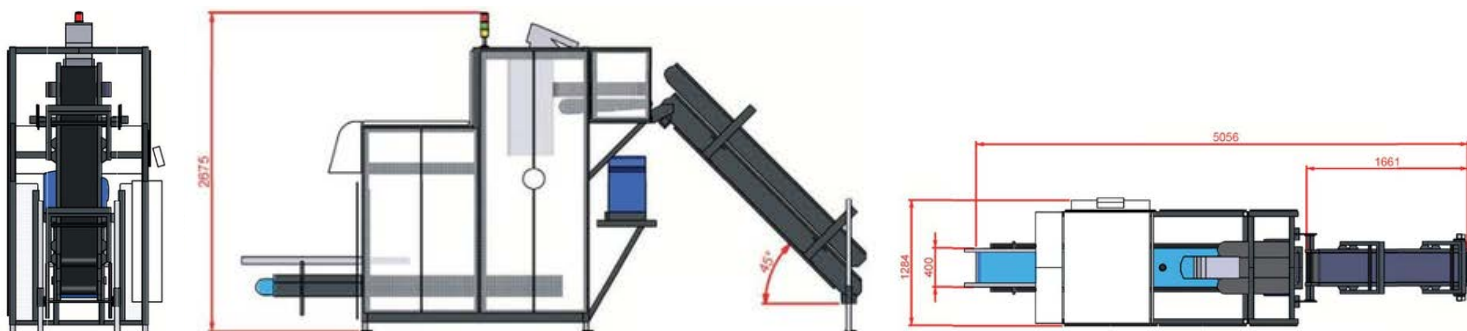

## Contact

+31 591 626300  
 sales@manter.com  
 www.manter.com

## Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66  
 7825 AL Emmen  
 Nederland



# Baler

Máquina de embalaje



La Baler empaqueta bolsas de consumo en sacos maestros de papel, polietileno o malla. La máquina cuenta automáticamente los paquetes que entran en cada saco maestro y, una vez completado, lo cierra mediante un cabezal de costura, sellado térmico o encolado. Un elevador vertical (opcional) garantiza una manipulación suave, recogiendo las bolsas y reduciendo las caídas al introducirlas en los sacos maestros. La Baler puede procesar bolsas de consumo de hasta 10 kg y alcanzar rendimientos de hasta nueve fardos por minuto. Su diseño flexible y sus múltiples opciones permiten una integración sencilla en cualquier instalación de envasado.

## Características

- El elevador vertical introduce las bolsas suavemente en el saco maestro
- Bastidor robusto y compacto
- Versiones izquierda y derecha para adaptarse a cualquier diseño de línea
- Fácil acceso para mantenimiento y servicio
- Software intuitivo para una rápida creación de configuraciones
- Puertas de seguridad transparentes para visibilidad y protección
- Router opcional para soporte remoto

## Opciones

- Bypass superior para redirigir las bolsas hacia bins o una mesa de empaque
- Dispositivo de plegado de fuelles
- Unidad de sellado para bolsas de polietileno
- Motor vibratorio en la cinta de soporte
- Modo bin (deslizamiento bajo la boca de llenado)
- Cinta elevadora tipo canal
- Cinta inclinada de sujeción (hugging incline belt)



## Baler

Máquina de embalaje

| Presupuesto                               | Valores                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rango de embalaje                         | 15 - 25 kg                          |
| Capacidad hasta                           | 60 bolsas/min*                      |
| Clasificación IP                          | IP54                                |
| Consumo de aire (aire seco acondicionado) | 150 L/min                           |
| Tensión de alimentación                   | 3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND |
| Consumo de energía                        | 5 kW                                |
| Peso de la máquina                        | 1350 kg                             |


\*Dependiendo del producto, tipo de embalaje y otros posibles factores.

### Bolsas de polietileno

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Rango de embalaje                    | 15 - 25 kg     |
| Ancho de la bolsa                    | 340 - 390 mm   |
| Profundidad de la bolsa   fuelle x 2 | 178-233 mm     |
| Altura de la bolsa                   | 550 - 915 mm   |
| Capacidad a 25kg hasta               | 60 bolsas/min* |
| Opciones de cierre                   | Sella o pega   |

### Bolsas de papel

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rango de embalaje      | 15 - 25 kg     |
| Ancho de la bolsa      | 510-540 mm     |
| Altura de la bolsa     | 550 - 915 mm   |
| Capacidad a 25kg hasta | 60 bolsas/min* |
| Opciones de cierre     | Coser o pegar  |

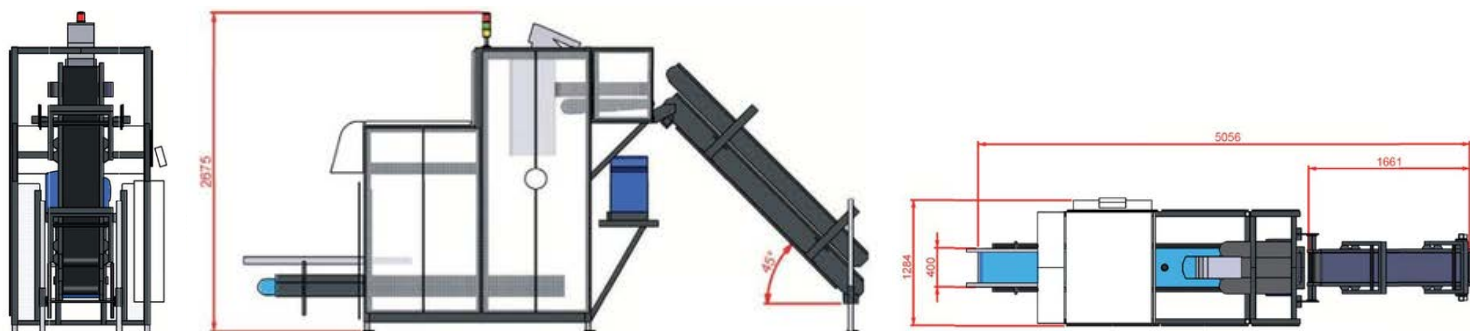

#### Contacto

+31 591 626300  
sales@manter.com  
www.manter.com

#### Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66  
7825 AL Emmen  
Países Bajos



## Baler

Verpackungsmaschine



Der Baler verpackt Verbraucherbeutel in Papier-, Poly- oder Netz-Masterbeutel. Die Maschine zählt die in jeden Masterbeutel einlaufenden Packungen und verschließt diesen nach Abschluss wahlweise mit einem Nähkopf, einer Heißsiegelung oder mittels Klebung. Ein vertikaler Lift (optional) sorgt für eine schonende Produkthandhabung, indem die Beutel aufgefangen und Fallhöhen beim Einlauf in die Masterbeutel reduziert werden. Der Baler ist für Verbraucherbeutel bis 10 kg ausgelegt und erreicht Leistungen von bis zu neun Ballen pro Minute. Dank des flexiblen Designs und vielfältiger Ausstattungsoptionen lässt sich die Maschine problemlos in bestehende Verpackungslinien integrieren.

### Merkmale

- Durch einen vertikalen Lift werden die Beutel vorsichtig in den Hauptbeutel hinzugefügt.
- Stabiler und kompakter Rahmen
- Versionen für linke und rechte Hand, passend für jedes Layout
- Einfacher Zugang für Wartung und Service
- Benutzerfreundliche Software für die schnelle Einrichtung
- Transparente Sicherheitstüren für optimale Sicht und Schutz
- Ein optionaler Router ermöglicht Fernunterstützung

### Optionen

- Oberer Bypass zur Umleitung der Beutel in Behälter oder auf einen Packtisch
- Seitenfalten-Faltvorrichtung
- Siegeleinheit für Polybeutel
- Vibrationsmotor im Stützband
- Bin-Modus (Einschub unter den Füllkopf)
- Mulden-Elevatorband
- Anpress-Steigband



## Baler

Verpackungsmaschine

| Spezifikationen                            | Werte                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verpackungsbereich                         | 15 - 25 kg                          |
| Kapazität bis zu                           | 60 Beutel/min*                      |
| IP-Schutzart                               | IP54                                |
| Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft) | 150 l/min                           |
| Versorgungsspannung                        | 3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND |
| Stromverbrauch                             | 5 kW                                |
| Gewicht der Maschine                       | 1350 kg                             |


\*Abhängig vom Produkt, der Verpackungsart und anderen möglichen Faktoren.

### Polybeutel

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Verpackungsbereich           | 15 - 25 kg             |
| Taschenbreite                | 340 - 390 mm           |
| Beuteltiefe   Faltenbalg x 2 | 178 - 233 mm           |
| Taschenhöhe                  | 550 - 915 mm           |
| Kapazität bei 25 kg bis zu   | 60 Beutel/min*         |
| Abschlussoptionen            | Versiegeln oder kleben |

### Papiertüten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Verpackungsbereich         | 15 - 25 kg        |
| Taschenbreite              | 510 - 540 mm      |
| Taschenhöhe                | 550 - 915 mm      |
| Kapazität bei 25 kg bis zu | 60 Beutel/min*    |
| Abschlussoptionen          | Nähen oder kleben |

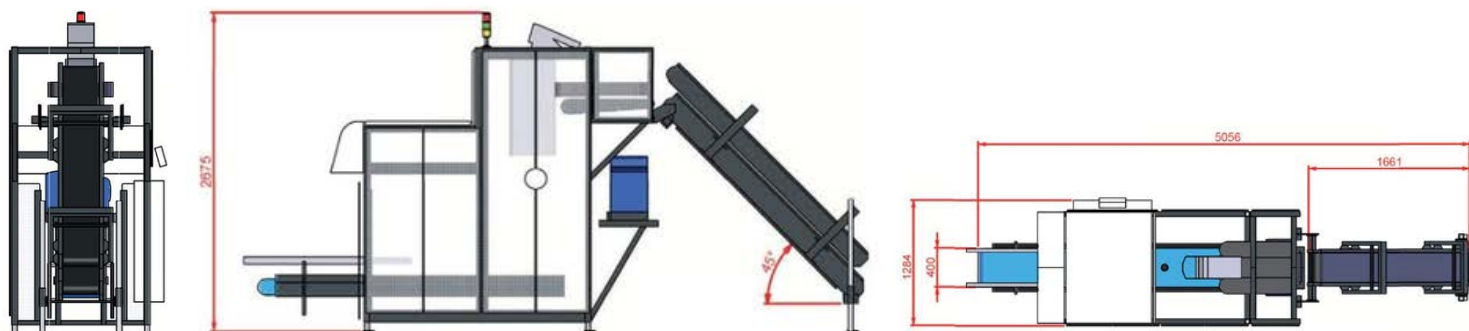

### Kontakt

+31 591 626300  
sales@manter.com  
www.manter.com

### Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66  
7825 AL Emmen  
Niederlande



# Baler

machine d'emballage



La Baler conditionne des sachets consommateurs dans des sacs maîtres en papier, polyéthylène ou filet. La machine compte les emballages entrant dans chaque sac maître et, une fois le remplissage terminé, assure la fermeture au moyen d'une tête de couture, d'un scellage thermique ou d'un système de collage. Un élévateur vertical (en option) garantit une manipulation délicate en réceptionnant les sachets et en réduisant les chutes lors de leur introduction dans les sacs maîtres. La Baler peut traiter des sachets consommateurs jusqu'à 10 kg et atteindre des cadences allant jusqu'à neuf balles par minute. Son design flexible et ses nombreuses options permettent une intégration aisée dans toute installation de conditionnement.

## Caractéristiques

- Le levage vertical ajoute délicatement des sachets au sac principal.
- Cadre robuste et compact
- Versions gauche et droite pour s'adapter à toutes les configurations
- Accès facile pour l'entretien et la maintenance
- Logiciel convivial pour une création de configuration rapide
- Portes de sécurité transparentes pour la visibilité et la protection
- Le routeur optionnel permet l'assistance à distance

## Options

- Bypass supérieur pour rediriger les sachets vers des bacs ou une table de conditionnement
- Dispositif de pliage des soufflets
- Unité de scellage pour sachets en polyéthylène
- Moteur vibrant sur la bande de support
- Mode bac (glissement sous la tête de remplissage)
- Convoyeur élévateur à auge
- Convoyeur incliné à maintien latéral

# Baler

Machine d'emballage

| Caractéristiques                         | Valeurs                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme d'emballage                        | 15 à 25 kg                          |
| Capacité jusqu'à                         | 60 sacs de consommateurs/min*       |
| Indice de protection IP                  | IP54                                |
| Consommation d'air (air sec conditionné) | 150 L/min                           |
| Tension d'alimentation                   | 3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND |
| Consommation électrique                  | 5 kW                                |
| Poids de la machine                      | 1350 kg                             |


\*Selon le produit, le type d'emballage et d'autres facteurs possibles.

## sacs en polyéthylène

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Gamme d'emballage                | 15 à 25 kg                    |
| Largeur du sac                   | 340 - 390 mm                  |
| Profondeur du sac   soufflet x 2 | 178 - 233 mm                  |
| Hauteur du sac                   | 550 - 915 mm                  |
| Capacité à 25 kg jusqu'à         | 60 sacs de consommateurs/min* |
| Options de fermeture             | Sceller ou coller             |

## Sacs en papier

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Gamme d'emballage        | 15 à 25 kg                    |
| Largeur du sac           | 510 - 540 mm                  |
| Hauteur du sac           | 550 - 915 mm                  |
| Capacité à 25 kg jusqu'à | 60 sacs de consommateurs/min* |
| Options de fermeture     | Coudre ou coller              |

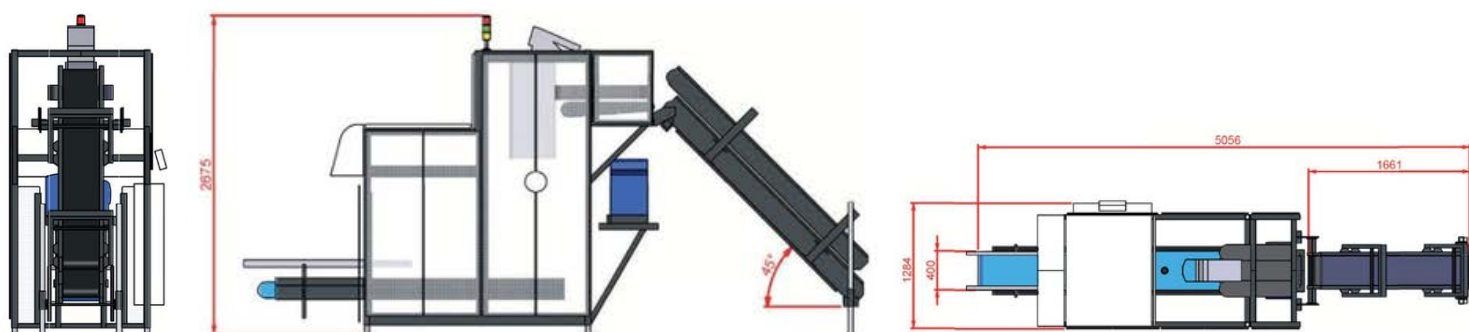

### Contact

+31 591 626300  
 sales@manter.com  
 www.manter.com

### Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66  
 7825 AL Emmen  
 Pays-Bas

