



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT



Palletizer ST10

The 'ST10' is a compact palletizer with a low infeed and a maximum capacity of 12 bags per minute for a full pallet. This machine can be configured for bag and pallet in and outfeed from 3 sides. If desired, this machine can be upgraded to a ST10, which has an automated pallet in and outfeed. You can set and operate the entire machine via the built-in touchscreen. Our palletizers can be configured entirely according to your wishes.



Specifications

- Up to **12 bags** per minute*
- Bags up to 900mm in length*
- Any type of pallet up to 1600mm width
- Touchscreen operation with **online connection**
- Pallet in and outfeed: **fully automatic**
- Safety fencing on the in and outfeed side
- Electricity: 400V / 3 Phase 0 + earth
- Compressed air 7 bar, clean and dry


* Depending on pattern, input, stack height, type of product, packaging and machine configuration

Options

- Conveyor belts in various sizes
- (Semi) automatic pallet wrapper
- Roller conveyors or chain conveyors in various sizes



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

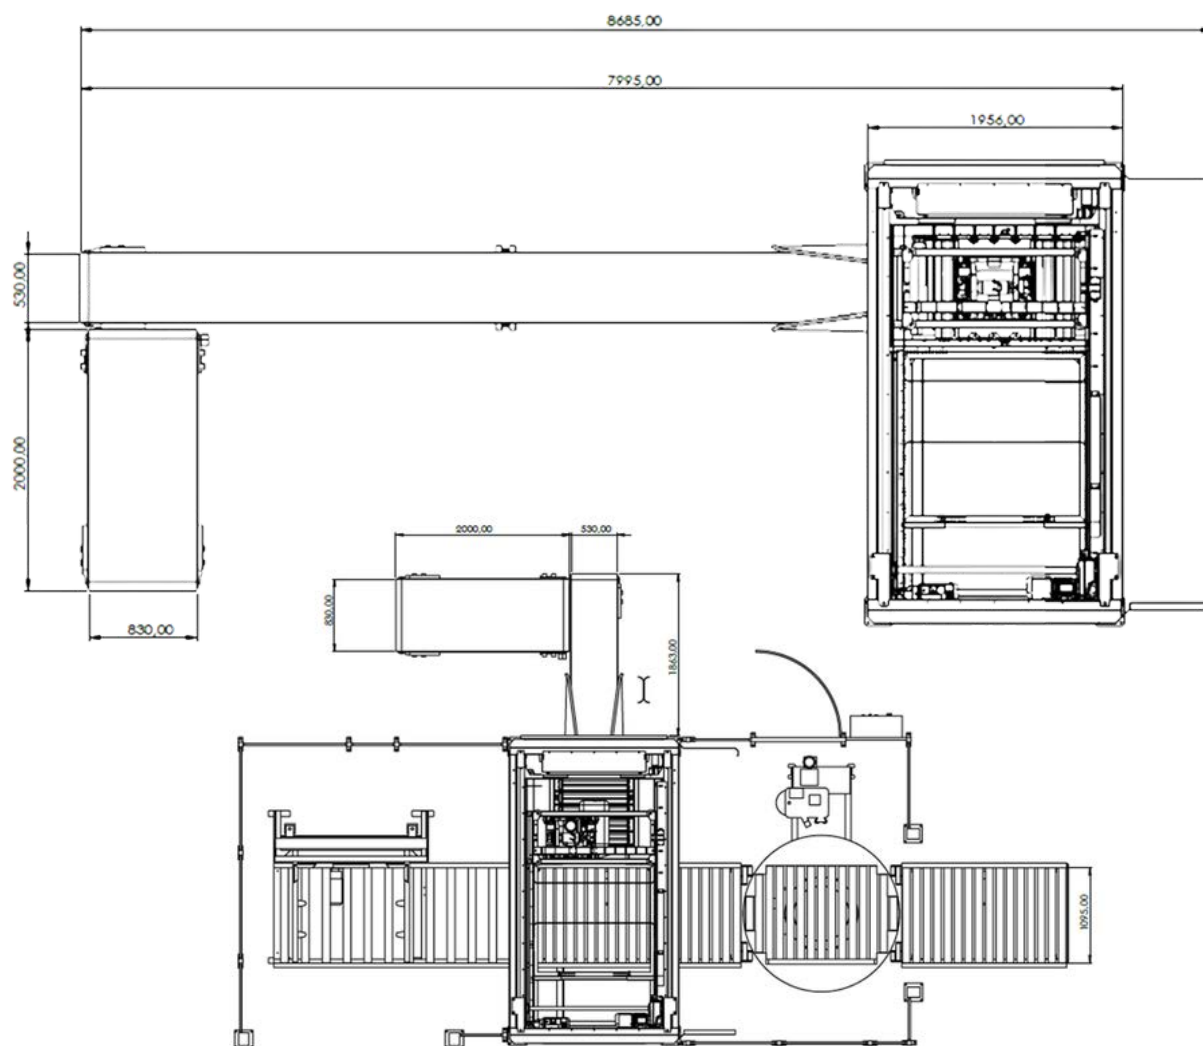



Palletiseerder ST10

De 'ST10' is een compacte palletiseermachine met een lage invoer en een maximale capaciteit van 12 zakken per minuut voor een volle pallet. Deze machine kan worden geconfigureerd voor het aan- en afvoeren van zakken en pallets vanaf 3 zijden. Indien gewenst kan deze machine worden uitgebreid naar een ST10 met geautomatiseerde palletinvoer en -uitvoer. U kunt de gehele machine instellen en bedienen via het ingebouwde touchscreen. Onze palletiseermachines kunnen volledig naar uw wensen worden geconfigureerd.



Specificaties

- Tot 12 zakken per minuut*
- Zakken tot 900 mm lengte*
- Elk type pallet tot 1600 mm breedte
- Bediening via touchscreen met online verbinding
- Palletinvoer en -uitvoer: volledig automatisch
- Veiligheidsafscherming aan de in- en uitvoerzijde
- Elektriciteit: 400V / 3-fasen 0 + aarde
- Perslucht 7 bar, schoon en droog


* Afhankelijk van het patroon, de invoer, de stapelhoogte, het type product, de verpakking en de machineconfiguratie

Opties

- Transportbanden in diverse maten
- (Semi)automatische palletwikkelaar
- Rollenbanen of kettingtransporteurs in diverse maten



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

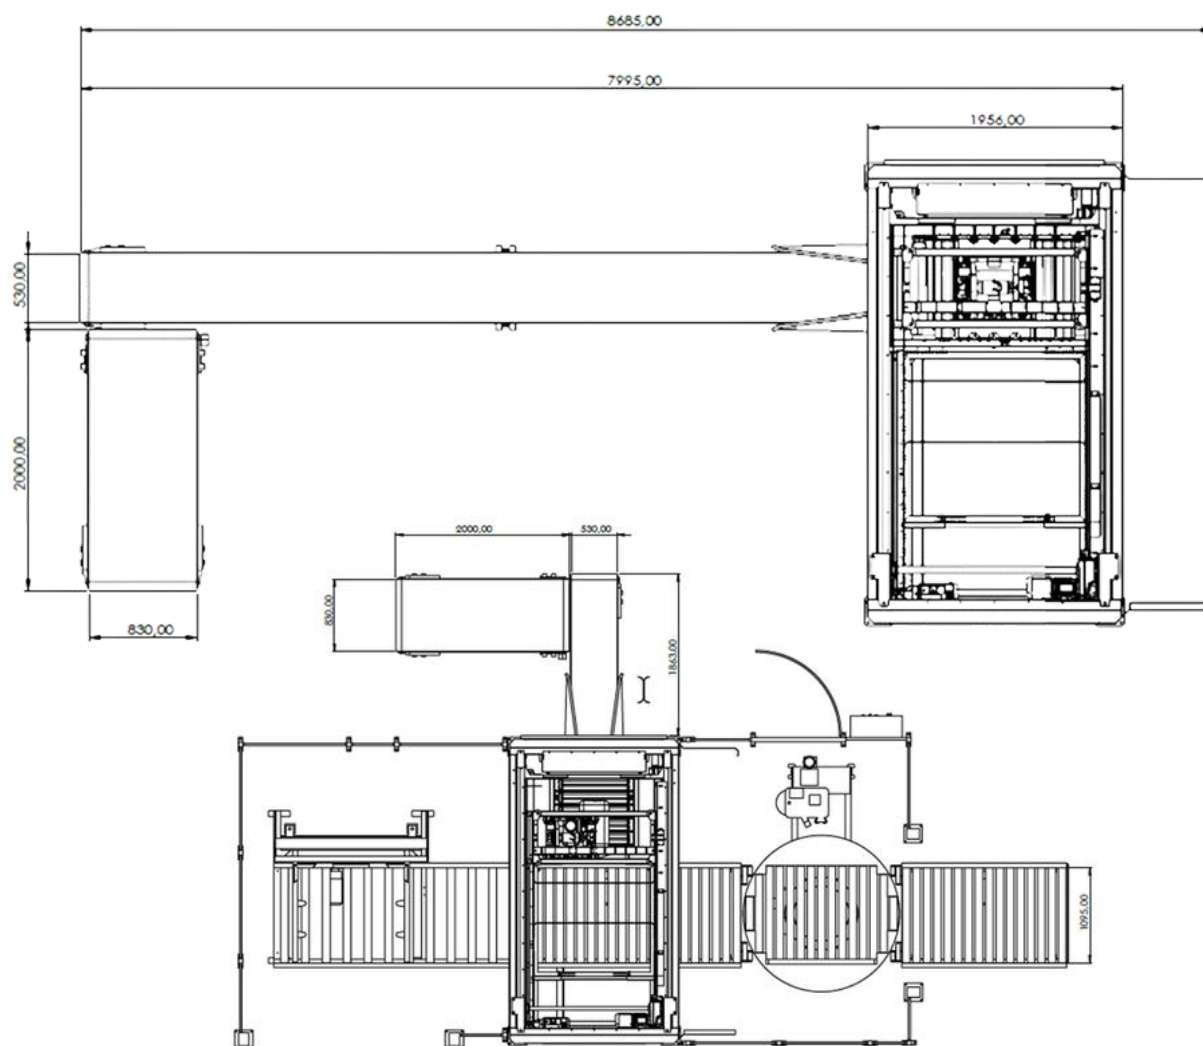



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT



Paletizador ST10

El ST10 es un paletizador compacto y de perfil bajo con una capacidad máxima de 12 sacos por minuto para un palé completo. La máquina puede configurarse para la entrada y salida de sacos y palets por tres lados. Opcionalmente, se puede actualizar a un ST10 con un sistema automatizado de entrada y salida de palets. La pantalla táctil integrada permite una configuración y un control completos de la máquina. Nuestros paletizadores son totalmente configurables para satisfacer sus necesidades individuales.



Características

- Hasta 12 sacos por minuto*
- Sacos de hasta 900 mm de largo*
- Para palets de hasta 1.600 mm de ancho
- Pantalla táctil con conexión a Internet
- Alimentación y descarga de palets totalmente automática
- Barreras de seguridad en la entrada y salida Alimentación
- Eléctrica: 400 V / trifásica 0 + tierra
- Aire comprimido limpio y seco a 7 bar


* Dependiendo del modelo, entrada, altura de pila, tipo de producto, embalaje y configuración de la máquina.

Opciones

- Cintas transportadoras de varios tamaños,
- Máquinas envolvedoras de palets
- (Semi)automáticas, transportadores de rodillos o de cadena de varios tamaños



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

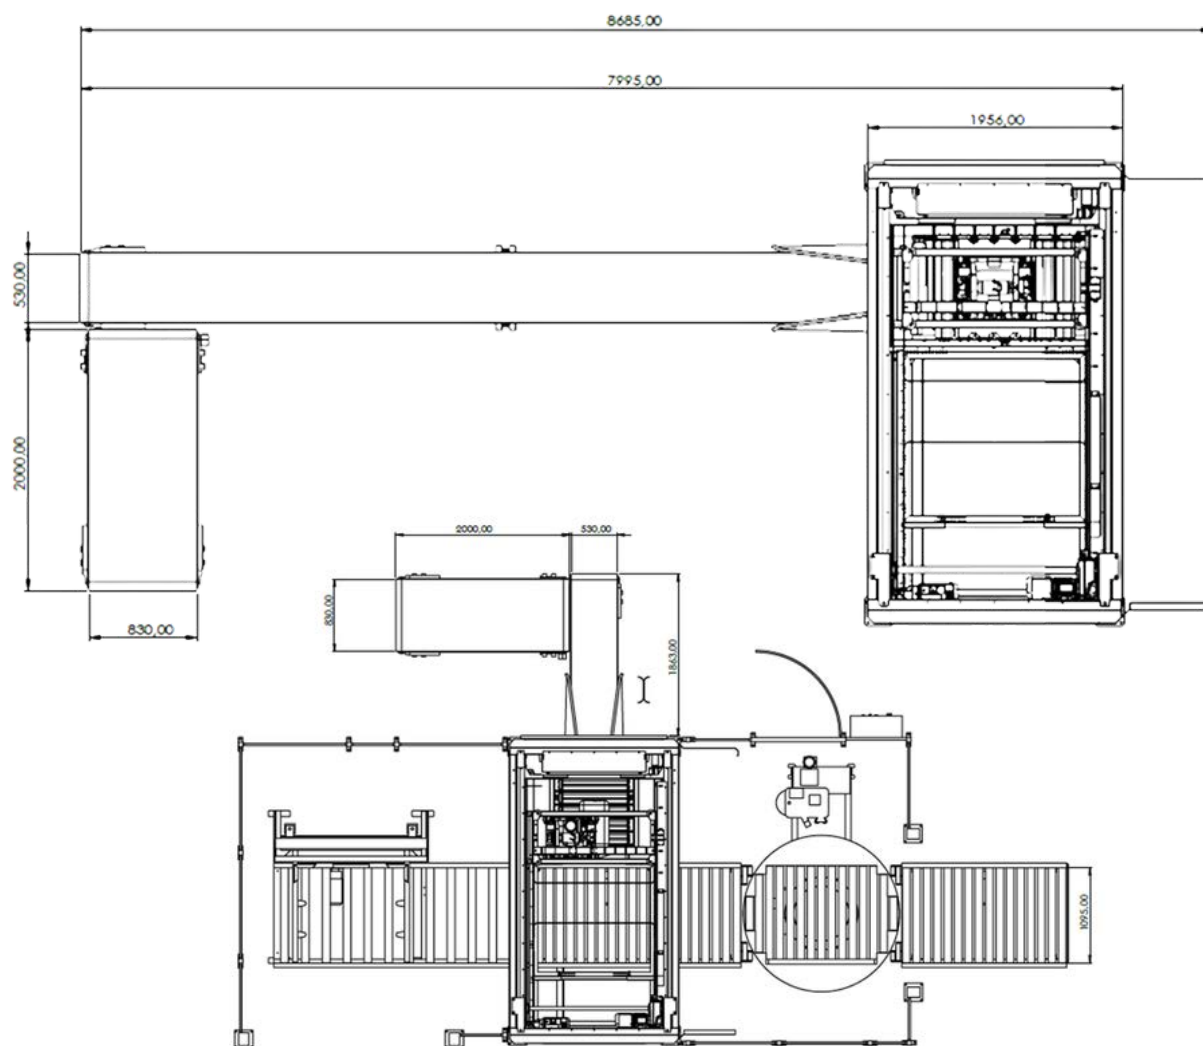



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT



Palettiseur ST10

Der ST10 ist ein kompakter, flacher Palettierer mit einer maximalen Kapazität von 12 Säcken pro Minute für eine volle Palette. Die Maschine kann für die dreiseitige Sack- und Palettenzuführung und -abgabe konfiguriert werden. Optional ist ein Upgrade auf einen ST10 mit automatisiertem Palettenzuführungs- und -abgabesystem möglich. Der integrierte Touchscreen ermöglicht die vollständige Maschinenkonfiguration und -steuerung. Unsere Palettierer sind vollständig konfigurierbar und erfüllen Ihre individuellen Anforderungen.



Merkmale

- Bis zu 12 Säcke pro Minute*
- Säcke bis zu 900 mm Länge*
- Alle Palettentypen bis zu 1600 mm Breite
- Touchscreen mit Internetanschluss
- Vollautomatische Palettenzuführung und -entladung
- Sicherheitsbarrieren am Ein- und Auslass
- Stromversorgung: 400 V / Drehstrom 0 + Erde Saubere,
- trockene Druckluft mit 7 bar


* Abhängig vom Modell, der Eingabe, der Stapelhöhe, dem Produkttyp, der Verpackung und der Maschinenkonfiguration

Optionen

- Förderbänder verschiedener Größen,
- (halb-)automatische Palettenwickelmaschinen,
- Rollen- oder Kettenförderer verschiedener Größen



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

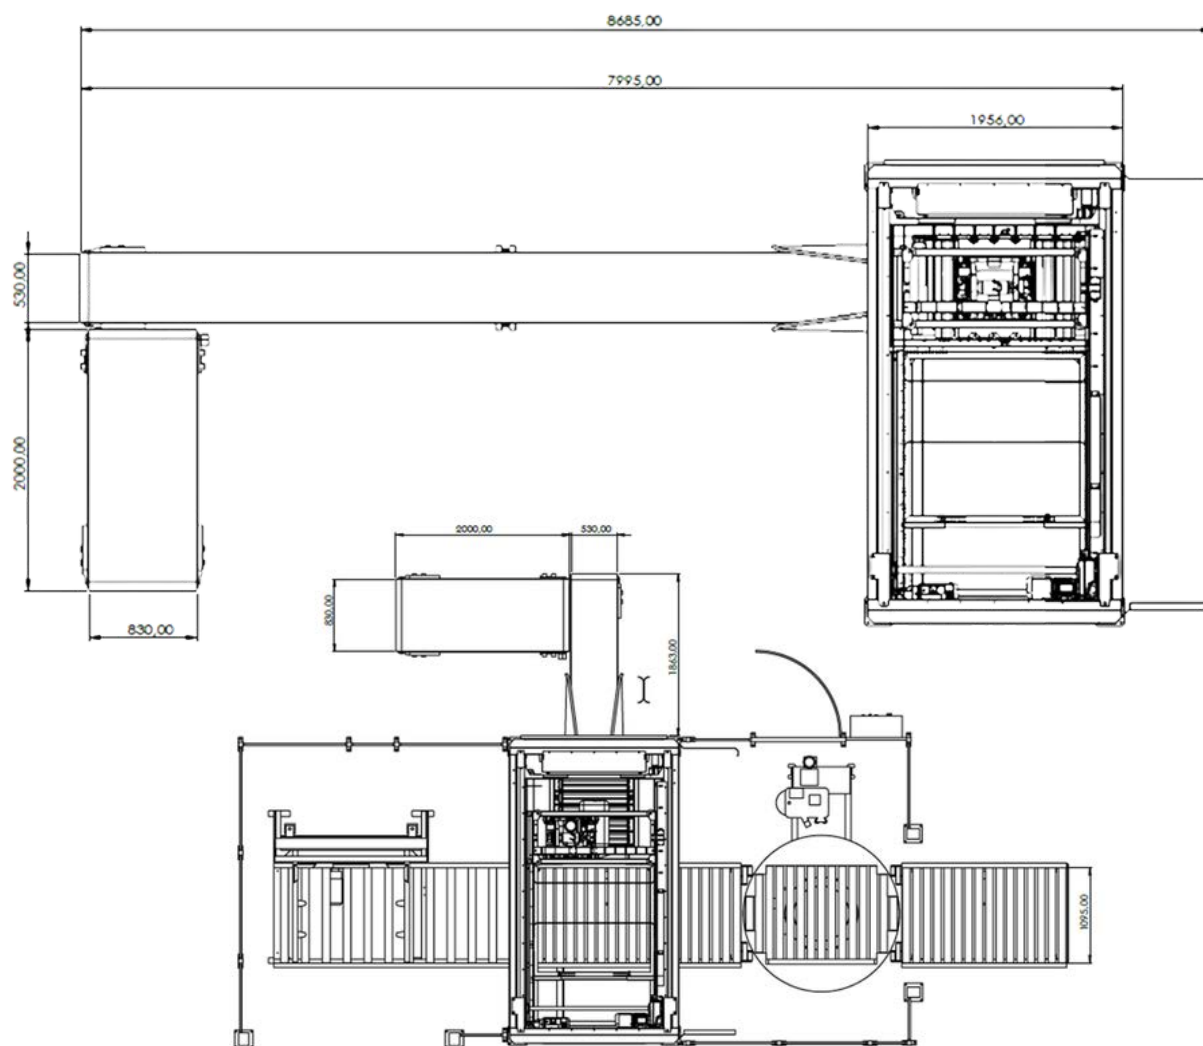

www.manter.com



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT



Palettiseur ST10

La ST10 est une palettiseuse compacte à faible hauteur d'alimentation, d'une capacité maximale de 12 sacs par minute pour une palette complète. Cette machine peut être configurée pour l'alimentation et la sortie de sacs et de palettes sur 3 côtés. En option, elle peut être mise à niveau vers une ST10 équipée d'un système automatisé d'alimentation et de sortie de palettes. L'écran tactile intégré permet de paramétrer et de piloter l'ensemble de la machine. Nos palettiseuses sont entièrement configurables selon vos besoins.



Caractéristiques

- Jusqu'à 12 sacs par minute*
- Sacs jusqu'à 900 mm de longueur*
- Tout type de palette jusqu'à 1600 mm de largeur
- Écran tactile avec connexion internet
- Alimentation et évacuation des palettes : automatiques
- Barrières de sécurité côté entrée et sortie
- Alimentation électrique : 400 V / triphasé 0 + terre
- Air comprimé 7 bars, propre et sec

* Selon le modèle, l'entrée, la hauteur de pile, le type de produit, l'emballage et la configuration de la machine

Options

- Bandes transporteuses de différentes tailles
- (semi-)automatiques, filmeuses de palettes,
- convoyeurs à rouleaux ou à chaînes de différentes tailles



Manter®
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

