



Manter[®]
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT



Palletizer ST8

The 'ST8' is a compact palletizer with a low infeed and a maximum capacity of 12 bags per minute for a full pallet. This machine can be configured for bag and pallet in and outfeed from 3 sides. If desired, this machine can be upgraded to a ST10, which has an automated pallet in and outfeed. You can set and operate the entire machine via the built-in touchscreen. Our palletizers can be configured entirely according to your wishes.




Specifications

- Up to **12 bags** per minute*
- Bags up to 900mm in length*
- Any type of pallet up to 1600mm width
- Touchscreen operation with **online connection**
- Pallet in and outfeed: **pallet truck or forklift**
- Safety fencing on the entry and exit sides
- Electricity: 400V / 3 Phase 0 + earth
- Compressed air 7 bar, clean and dry

* Depending on pattern, input, stack height, type of product, packaging and machine configuration

Options

- Conveyor belts in various dimensions
- Pallet wrapping machine

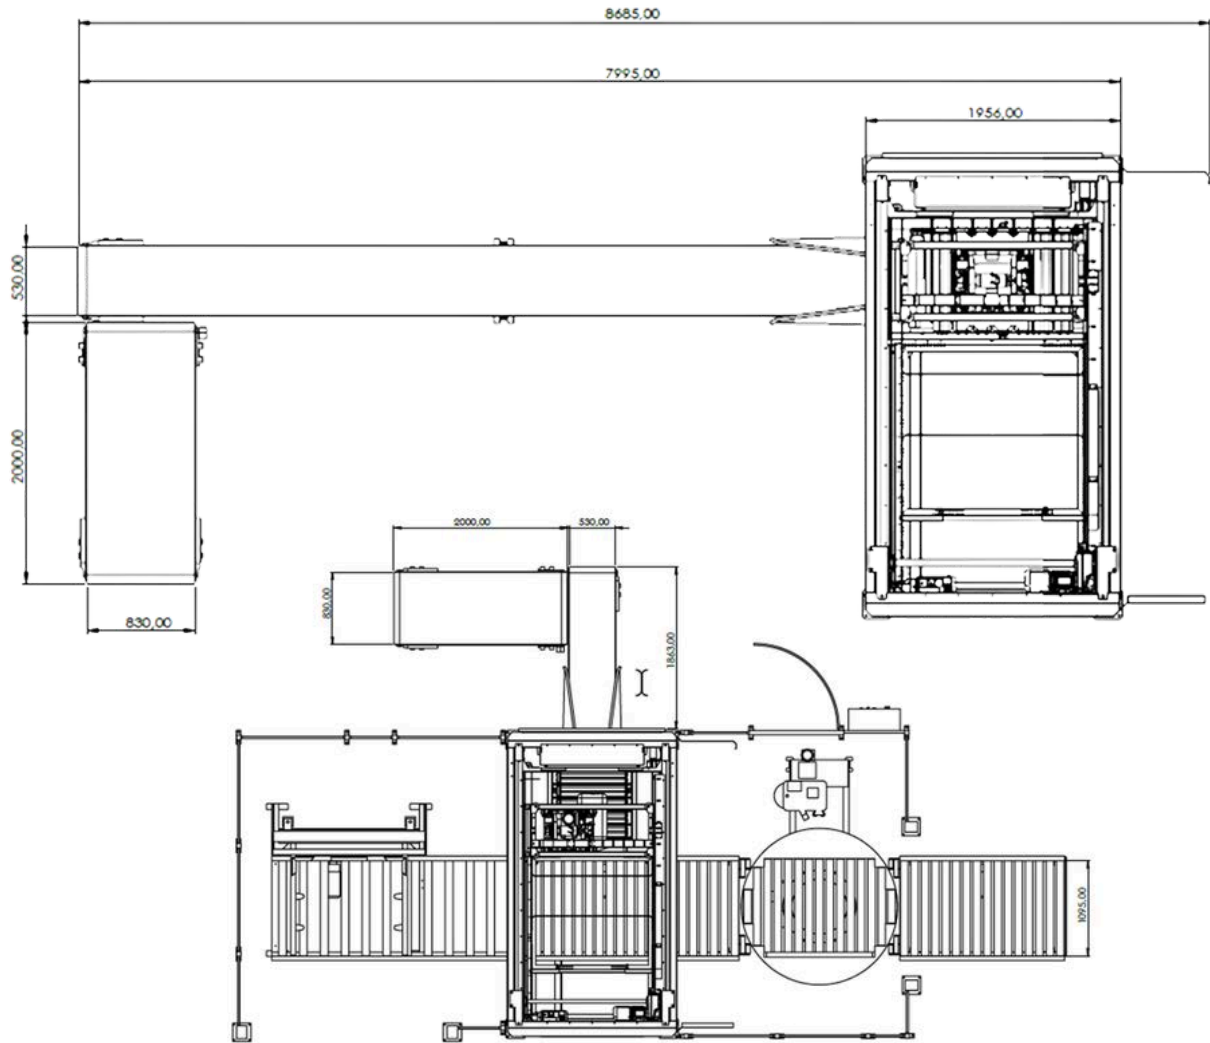



Palletiseerder ST8

De 'ST8' is een compacte palletiseermachine met een lage invoer en een maximale capaciteit van 12 zakken per minuut voor een volle pallet. Deze machine kan worden geconfigureerd voor het aan- en afvoeren van zakken en pallets vanaf 3 zijden. Indien gewenst kan deze machine worden uitgebreid naar een ST10, die een geautomatiseerde palletin- en -uitvoer heeft. U kunt de gehele machine instellen en bedienen via het ingebouwde touchscreen. Onze palletiseermachines kunnen volledig naar uw wensen worden geconfigureerd.



Specificaties

- Tot 12 zakken per minuut*
- Zakken tot 900 mm lang*
- Elk type pallet tot 1600 mm breed
- Bediening via touchscreen met online verbinding
- Palletinvoer en -uitvoer: palletwagen of heftruck
- Veiligheidshekken aan de in- en uitgang
- Elektriciteit: 400V / 3-fasen 0 + aarde
- Perslucht 7 bar, schoon en droog


* Afhankelijk van het patroon, de invoer, de stapelhoogte, het type product, de verpakking en de machineconfiguratie

Opties

- Transportbanden in diverse afmetingen
- Palletwikkelmachine



Manter[®]
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

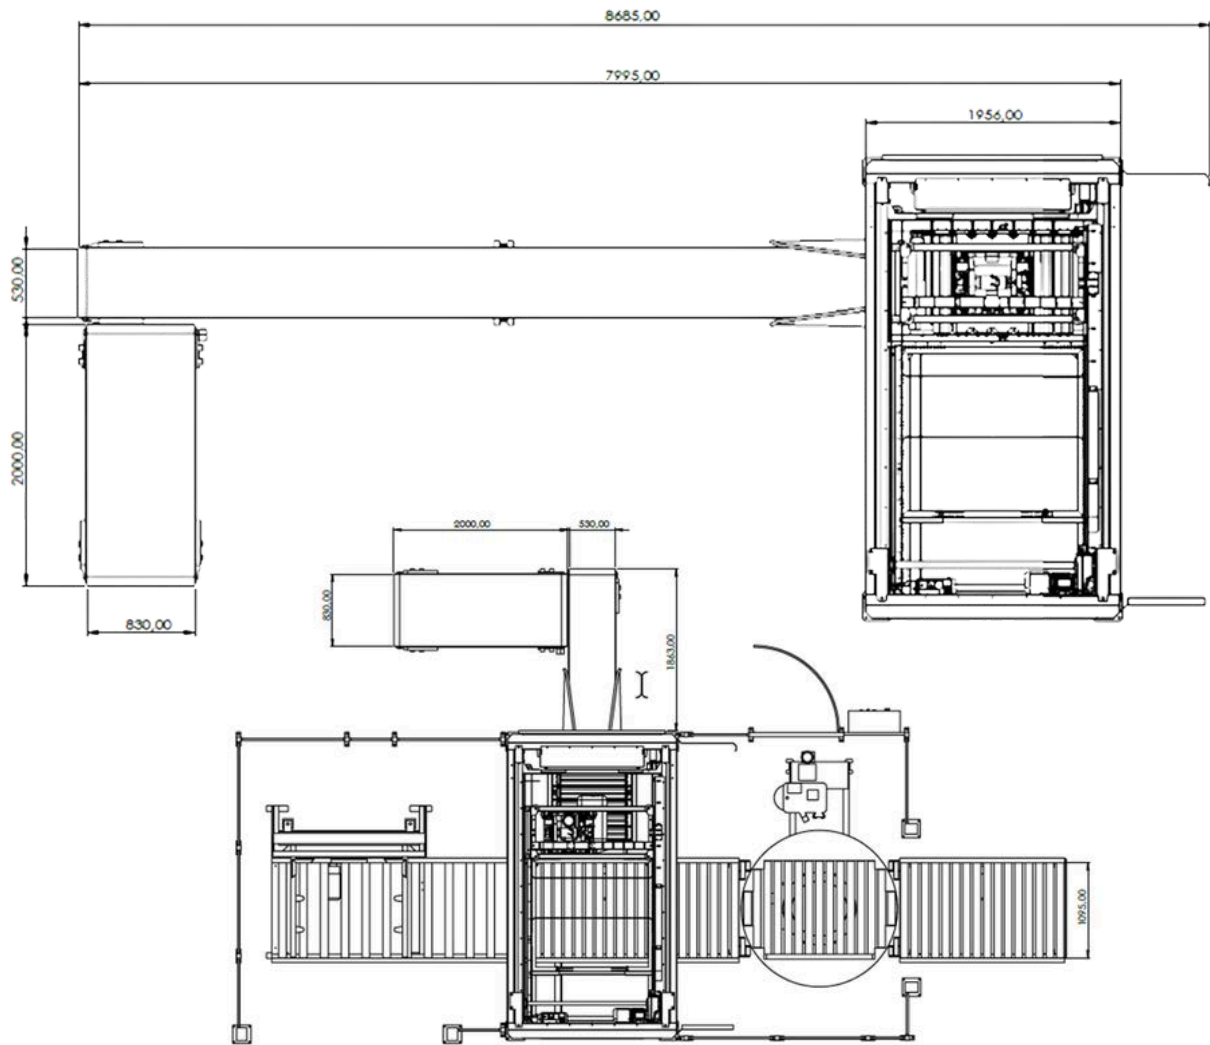

www.manter.com



Paletizador ST8

El 'ST8' es un paletizador compacto con una entrada baja y una capacidad máxima de 12 sacos por minuto para un palé completo. Esta máquina puede configurarse para la entrada y salida de sacos y palets desde tres lados. Si lo desea, puede actualizarse a un ST10, que cuenta con entrada y salida de palets automatizada. Puede configurar y operar toda la máquina a través de la pantalla táctil integrada. Nuestros paletizadores se pueden configurar completamente a su gusto.



Presupuesto

- Hasta 12 sacos por minuto*
- sacos de hasta 900 mm de largo*
- Para palés de hasta 1.600 mm de ancho
- Manejo mediante pantalla táctil con conexión online
- Entrada y salida de palets: transpaleta o carretilla
- Elevadora Vallado de seguridad en entrada y salida
- Electricidad: 400 V / Trifásica 0 + tierra
- Aire comprimido 7 bar, limpio y seco


* Dependiendo del patrón, entrada, altura de la pila, tipo de producto, embalaje y configuración de la máquina

Opciones

- Cintas transportadoras en varias dimensiones
- Máquina envolvente de palets



Manter[®]
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

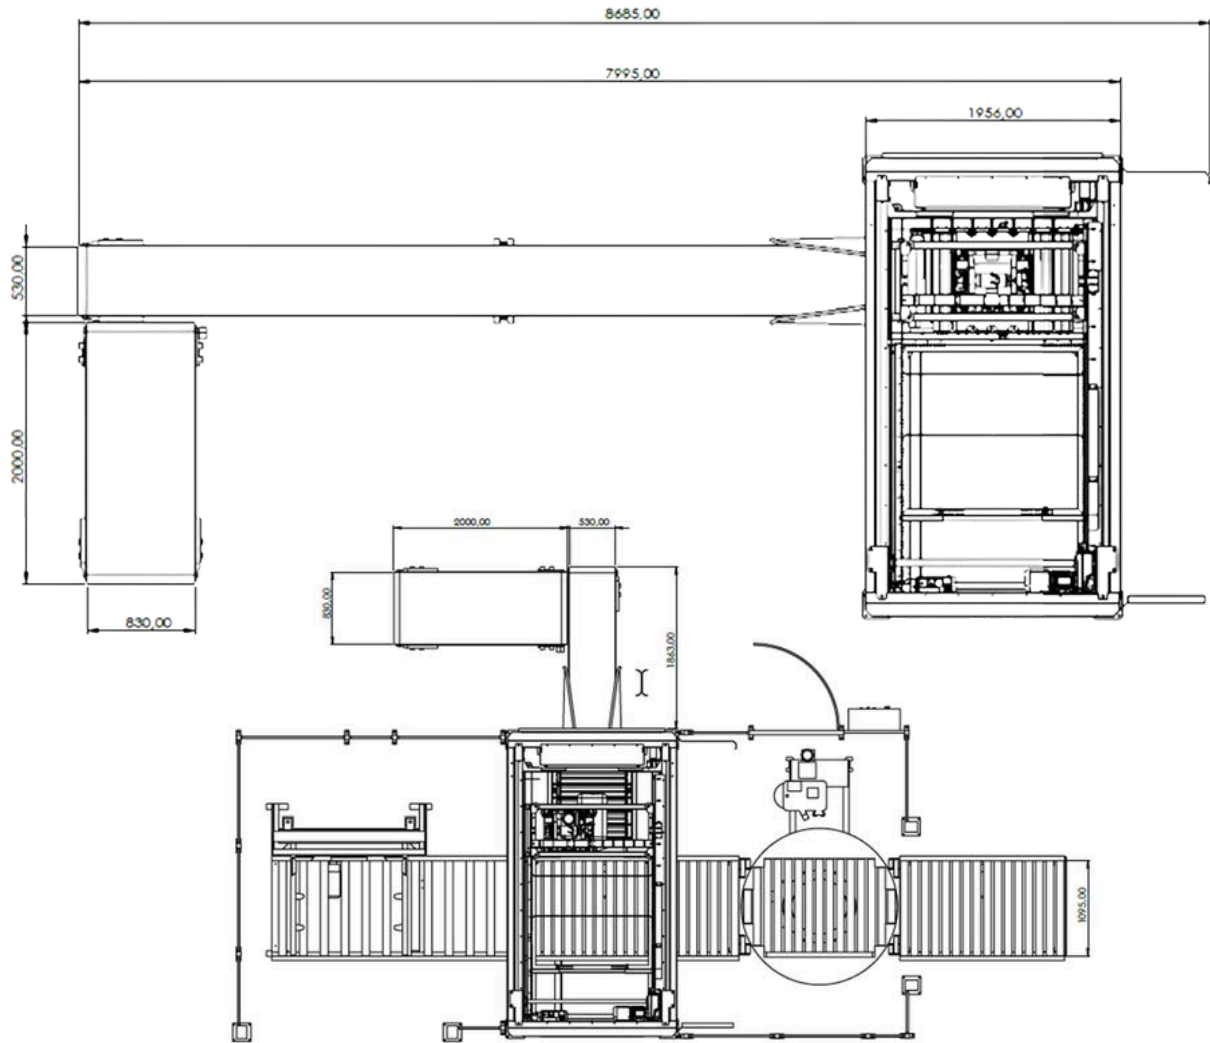



Palettierer ST8

Der „ST8“ ist ein kompakter Palettierer mit niedrigem Einlauf und einer maximalen Kapazität von 12 Säcken pro Minute für eine volle Palette. Die Maschine kann für die Be- und Entladung von Säcken und Paletten von drei Seiten konfiguriert werden. Auf Wunsch lässt sie sich zum ST10 mit automatisierter Palettenbe- und -entladung aufrüsten. Die gesamte Maschine kann über den integrierten Touchscreen eingestellt und bedient werden. Unsere Palettierer lassen sich vollständig nach Ihren Wünschen konfigurieren.



Spezifikationen

- Bis zu 12 Säcke pro Minute* Säcke bis zu 900 mm
- Länge* Paletten aller Art bis zu 1600 mm Breite
- Touchscreen-Bedienung mit Online-Anbindung
- Palettenzuführung und -abführung: Hubwagen oder
- Gabelstapler Sicherheitszäune an Ein- und Ausfahrt
- Stromanschluss: 400 V / 3 Phasen + Erde
- Druckluft 7 bar, sauber und trocken
-


* Abhängig von Muster, Eingabe, Stapelhöhe, Produkttyp, Verpackung und Maschinenkonfiguration

Optionen

- Förderbänder in verschiedenen Abmessungen,
- Palettenwickelmaschine



Manter[®]
WEIGHING & PACKAGING EQUIPMENT

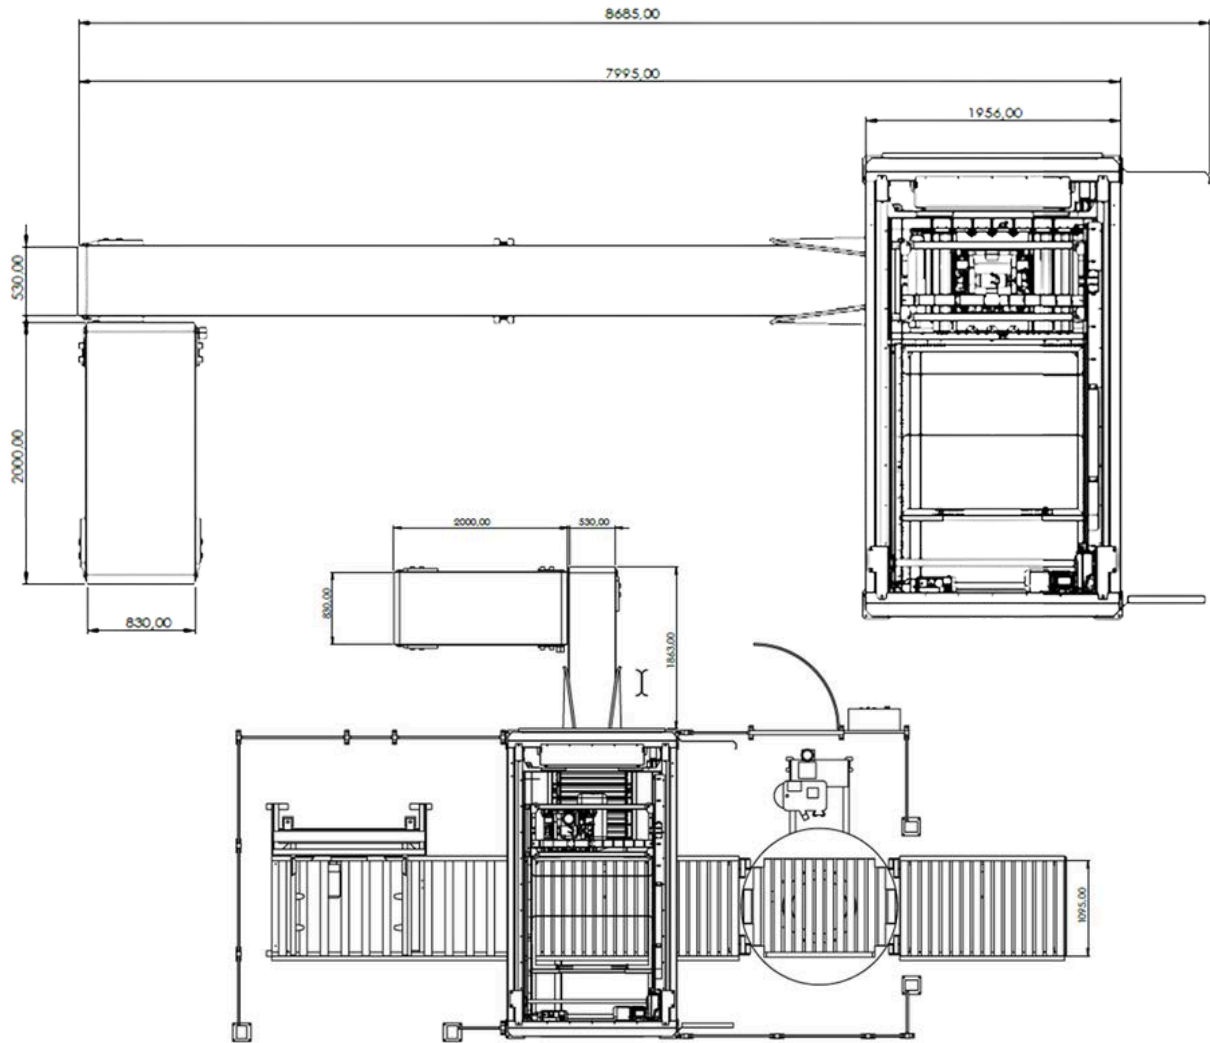

www.manter.com



Palettiseur ST8

La « ST8 » est une palettiseuse compacte à faible hauteur d'alimentation, d'une capacité maximale de 12 sacs par minute pour une palette complète. Cette machine peut être configurée pour l'alimentation et la sortie de sacs et de palettes sur 3 côtés. En option, elle peut être mise à niveau vers la ST10, équipée d'une alimentation et d'une sortie de palettes automatisées. L'écran tactile intégré permet de paramétrer et de piloter l'ensemble de la machine. Nos palettiseuses sont entièrement configurables selon vos besoins.



Caractéristiques

- Jusqu'à 12 sacs par minute* Sacs jusqu'à 900 mm de
- longueur* Tout type de palette jusqu'à 1600 mm de
- largeur Écran tactile avec connexion internet
- Alimentation palettes : transpalette ou chariot élévateur
- Barrières de sécurité aux entrées et sorties Alimentation
- électrique : 400 V / triphasé + terre
- Air comprimé 7 bars, propre et sec
-

* Selon le modèle, l'entrée, la hauteur de pile, le type de produit, l'emballage et la configuration de la machine

Options

- Bandes transporteuses de différentes dimensions
- Machine d'emballage de palettes

