



VegaTronic 2000 ML

Flowpackers



NL

- Zeer efficiënte intermitterende VFFS-machine
- Compact en hygiënisch open frame-ontwerp
- Servo-aangedreven sealbekken en foliebanden
- Geschikt voor verschillende verpakkingsfolies BOPP, PET, PA, LDPE, papier en vele duurzame folies*
- Vele mogelijke verpakkingsstijlen (Pillow, Block Bottom, Quattro en Shark-pouch)*

DE

- Hocheffiziente intermittierende VFFS-Maschine
- Kompaktes und hygienisches Design mit offenem Rahmen
- Servobetriebene Siegelbacken und Folienzugbänder
- Geeignet für verschiedene Verpackungsfolien BOPP, PET, PA, LDPE, Papier und viele nachhaltige Folien*
- Viele mögliche Verpackungsarten (Pillow, Block Bottom, Quattro und Shark Pouch)*

EN




- High-efficiency intermittent VFFS machine
- Compact and hygienic open frame design
- Servo driven sealing jaws and film pull belts
- Suitable for various packaging films BOPP, PET, PA, LDPE, paper and many sustainable films*
- Many possible packaging styles (Pillow, Block Bottom, Quattro and Shark pouch)*

VegaTronic 2000 ML

Flowpackers

NL Specificaties:	DE Spezifikationen:	EN Specifications:	
Verpakkingsbereik:	Verpackungsbereich:	Packing range:	0.1 - 5 kg
Zakbreedte:	Breite des Beutels:	Bag width:	50 - 380 mm
Zakhoogte:	Höhe des Beutels:	Bag height:	max 480 mm
IP-beschermingsklasse	IP-Schutzklasse	IP-rating	IP65
Luchtconsumptie: (geconditioneerde droge lucht)	Luftverbrauch: (konditionierte trockene Luft)	Air consumption: (conditioned dry air)	max. 225 L/min
Voedingsspanning:	Spannungsdaten:	Supply voltage	3 x 400V/50Hz+N+GND
Stroomverbruik:	Anschlusswert:	Power consumption:	12.1 kW
Machine dimensies:	Maschinenabmessungen:	Machine dimensions:	(WxDxH) 1600 x 2500 x 1700
Gewicht van de machine:	Gewicht der Maschine:	Weight of the machine:	1400 kg

* Afhankelijk van product.
Abhängig von Produkt.
Depends on product.

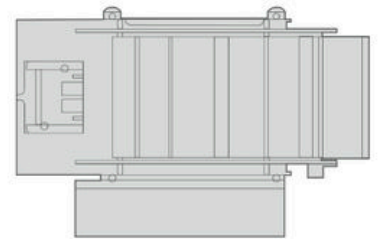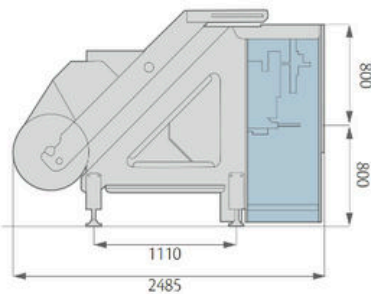

Manter International B.V.

P.O. Box 2124 NL
7801 CC Emmen
The Netherlands

Office

Phileas Foggestraat
66 7825 AL Emmen
The Netherlands

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

